

照度の低い箇所における設置例

# 複合カフェ様 採用事例

消防設備認定品 (C200級) 高輝度蓄光誘導標識・高輝度蓄光テープ使用



写真A

○貼るだけ、簡単!



○壁紙の上からサインを貼るだけでした。

《製品のご案内》

- 写真A《現場照度：約57ルクス》
  - ・高輝度蓄光式誘導標識「α-FLASH (アルファ・フラッシュ)」SN901 100×300mm (¥7,700-/枚)
- 写真B《現場照度：約40ルクス》
  - ・高輝度蓄光式誘導標識「α-FLASH (アルファ・フラッシュ)」SN901 100×300mm (¥7,700-/枚)
  - ・高輝度蓄光テープ「α-FLASH (アルファ・フラッシュ)」AF2505 25mm巾×5m (¥7,800-/巻)
- 写真C《現場照度：約60ルクス》
  - ・高輝度蓄光式誘導標識「α-FLASH (アルファ・フラッシュ)」SN902 100×300mm (¥7,700-/枚)


《施工方法》

汚れを拭いて貼るだけ!



写真B

○照度が低かった為、高輝度蓄光テープ「α-FLASH」25mm巾を併用しました。

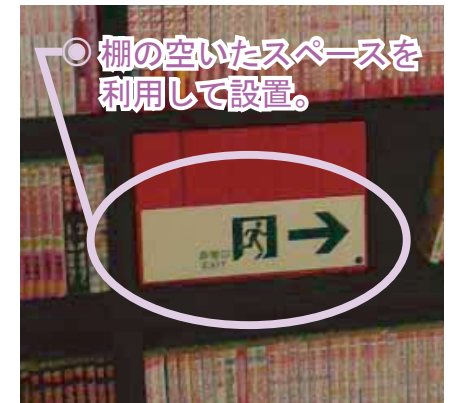

○棚の空いたスペースを利用して設置。



○下の方にも蓄光テープを貼り、より効果的に!



写真C

○人通りの多い場所にも設置。(写真はドリンクバー付近)



※注意1) 所轄消防署の許可を得て、設置しています。  
※注意2) ユーザー様のご意向で、地域や店舗名等につきましては掲載を控えさせて頂いております。何卒、ご了承下さい。

■お問合せ先