

高輝度蓄光式避難誘導標識

α-FLASH
アルファフラッシュ®

SSNシリーズ(HP-048号) 仕様書



品番 SSN-804

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



品番 SSN-805

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番 SSN-860

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番
SSN-815

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

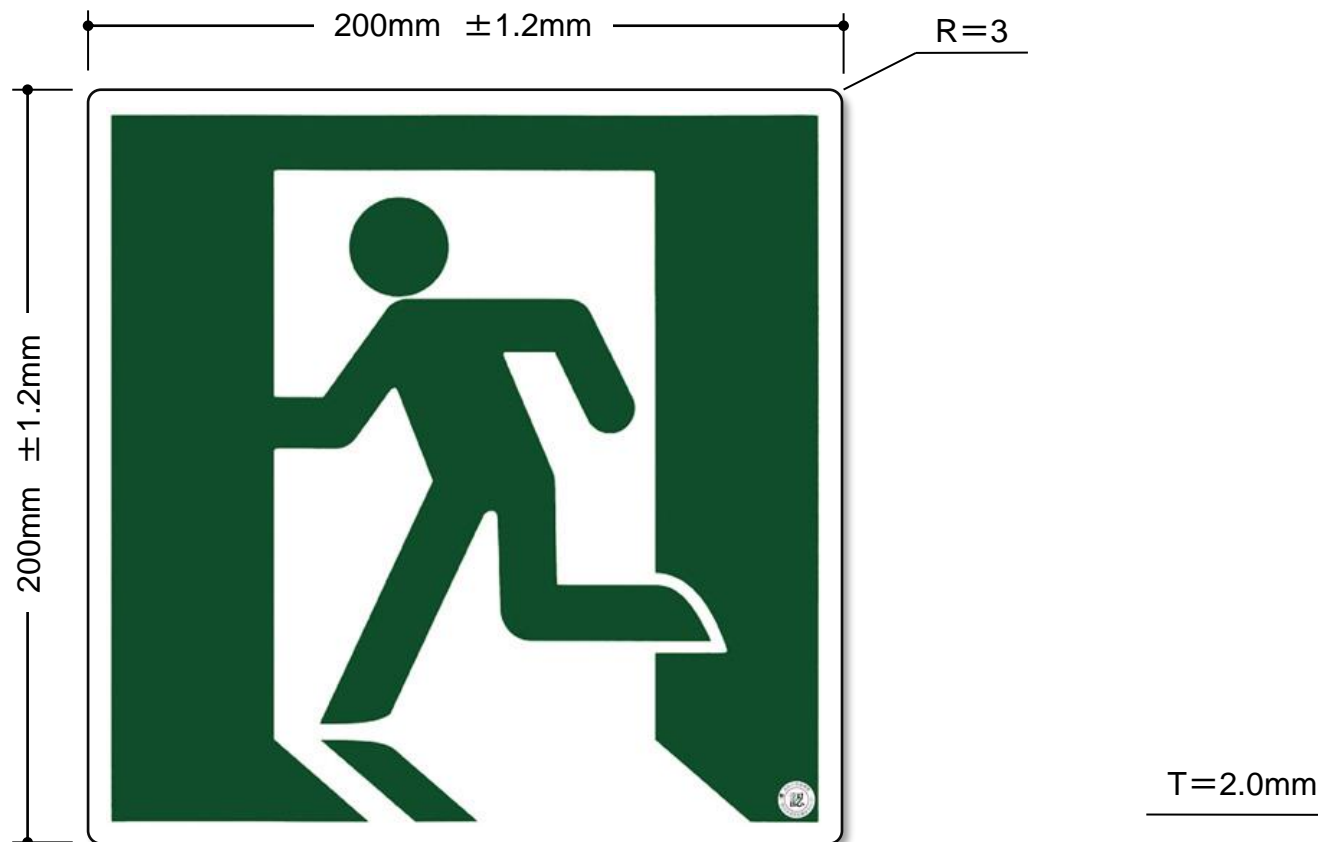

品番 SSN-901

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

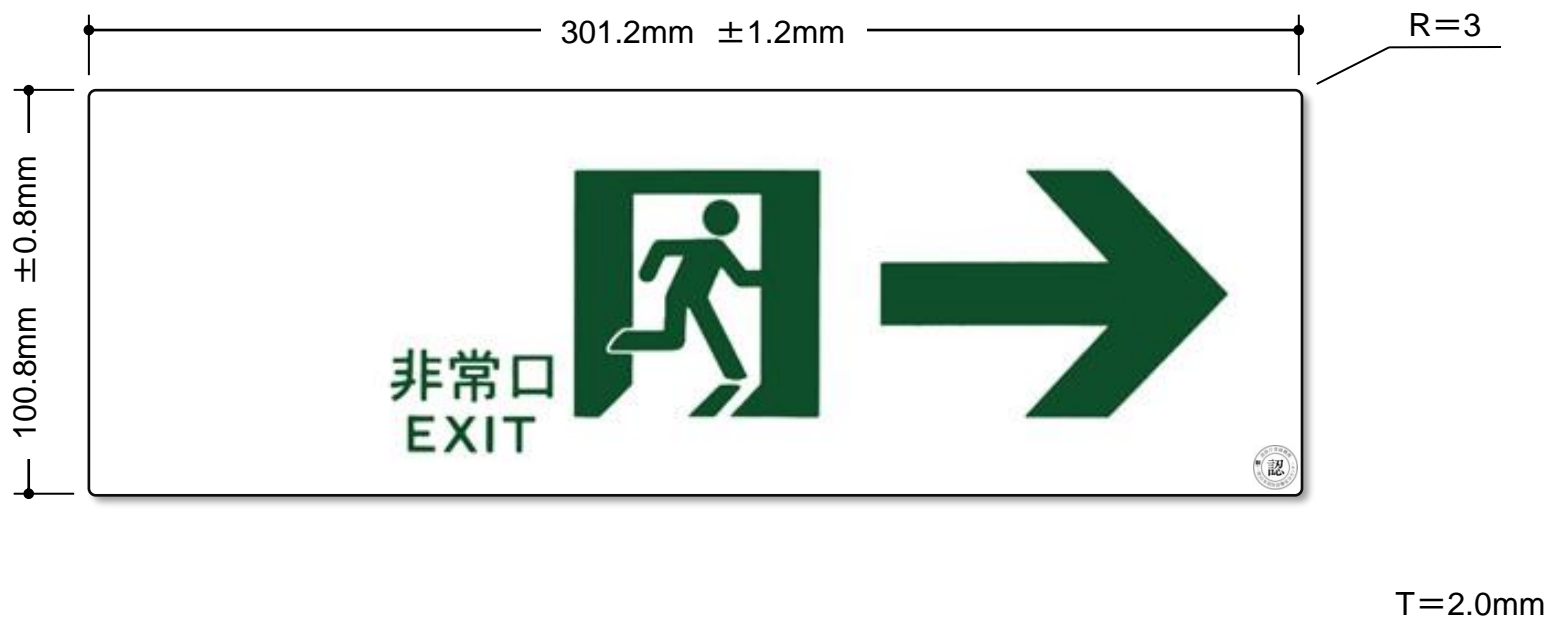

品番
SSN-902

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番
SSN-903

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番 SSN-961

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

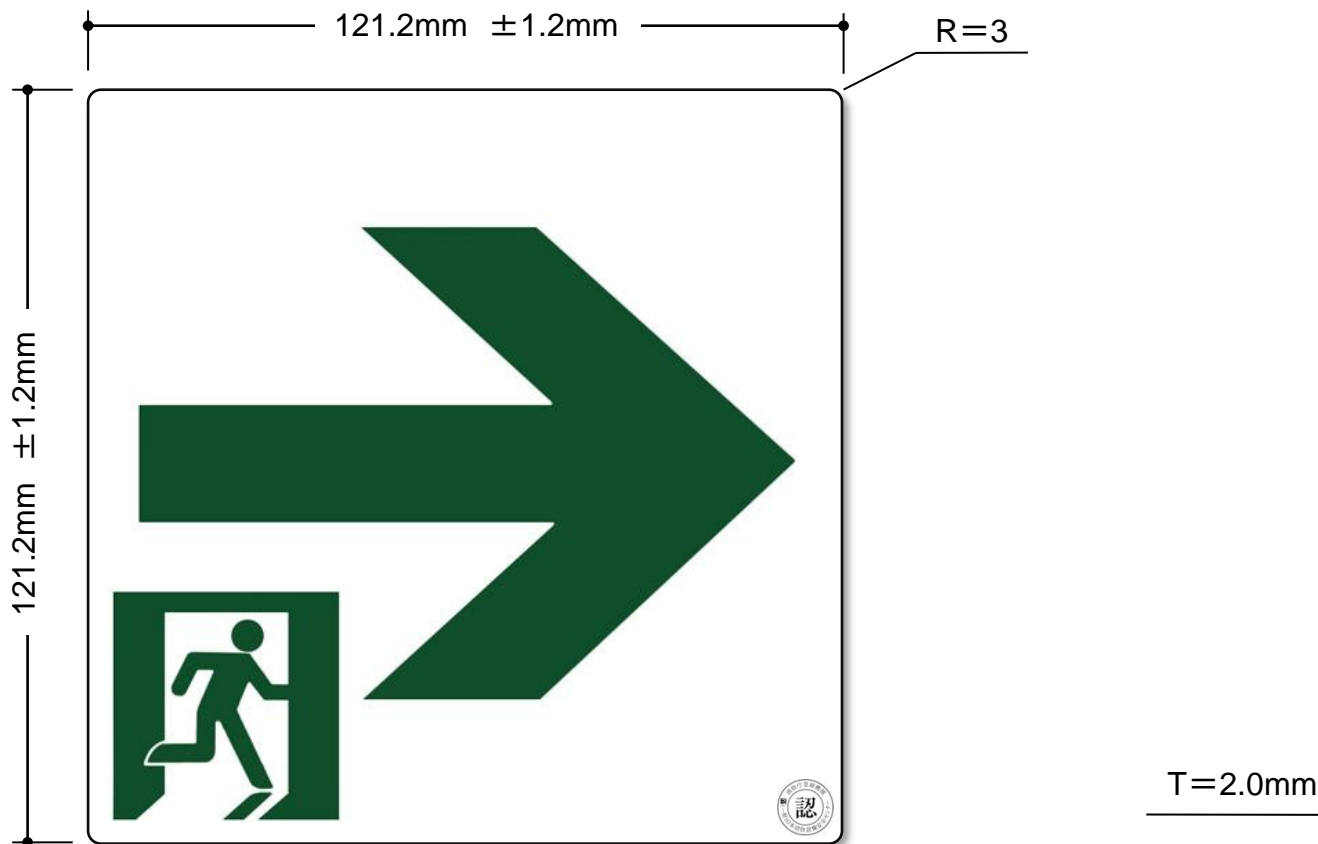


品番 SSN-962

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

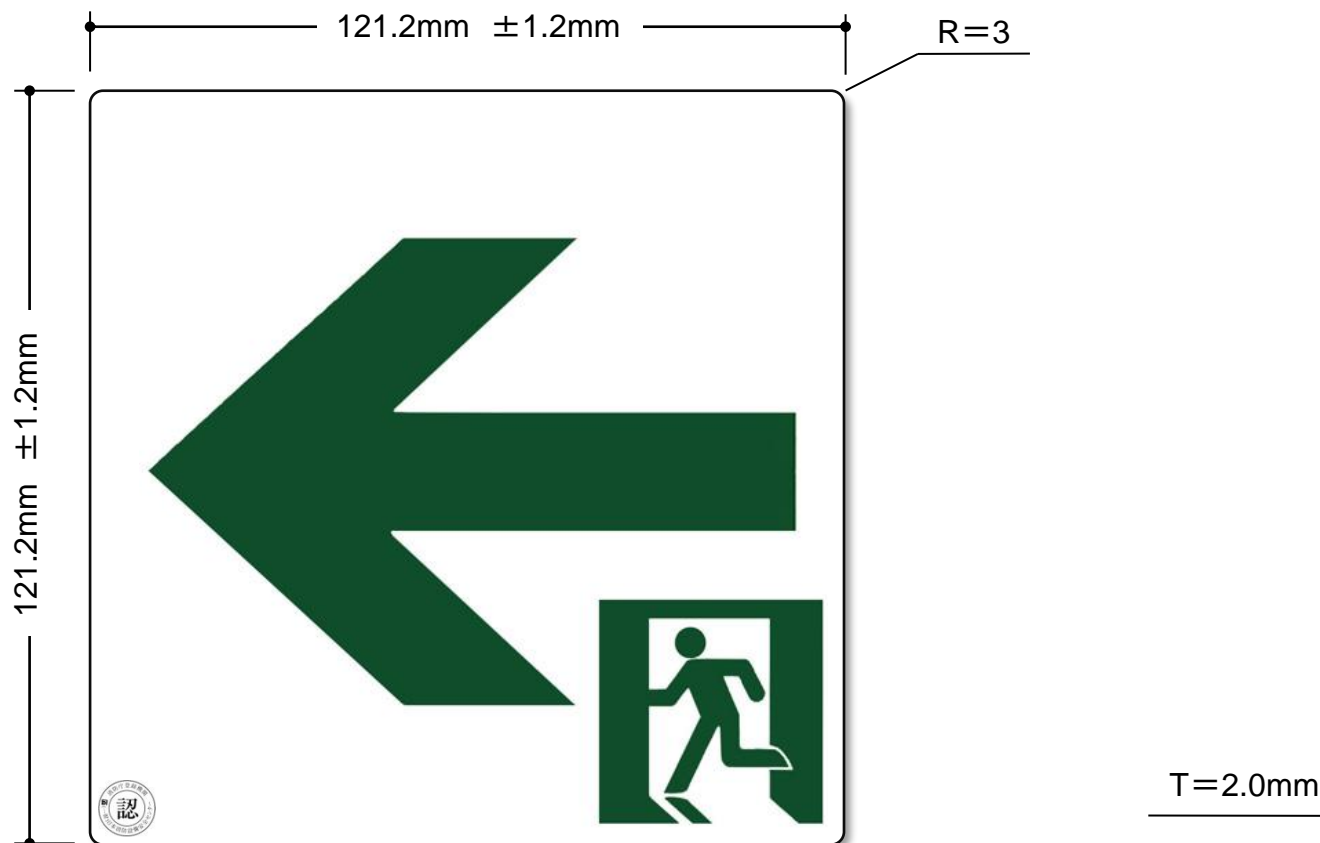

品番 SSN-963

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

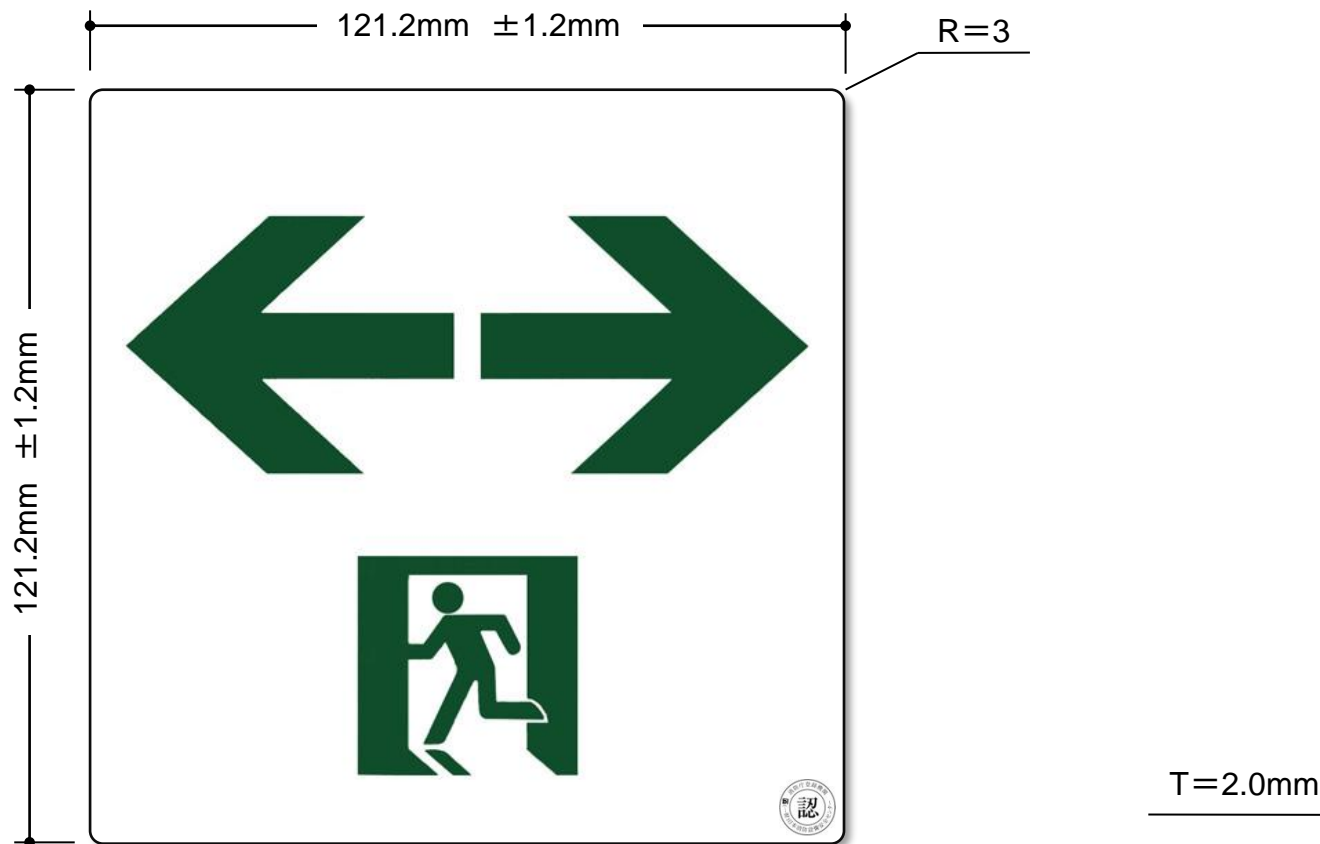


エルティール株式会社

〒616-8294 京都市左京区南門外池町34-4

TEL075-882-1515 FAX075-882-1516


品番 SSN-951

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

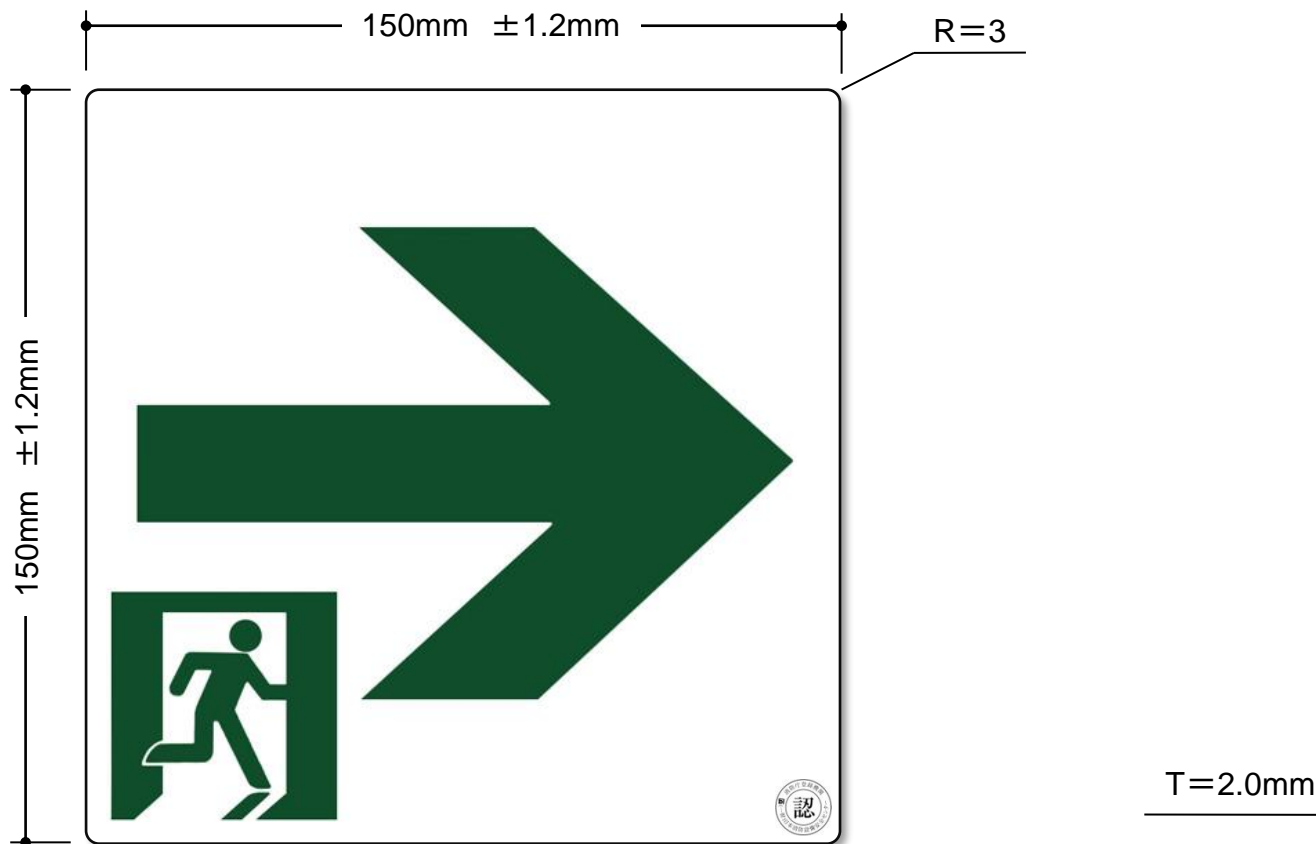

品番 SSN-952

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

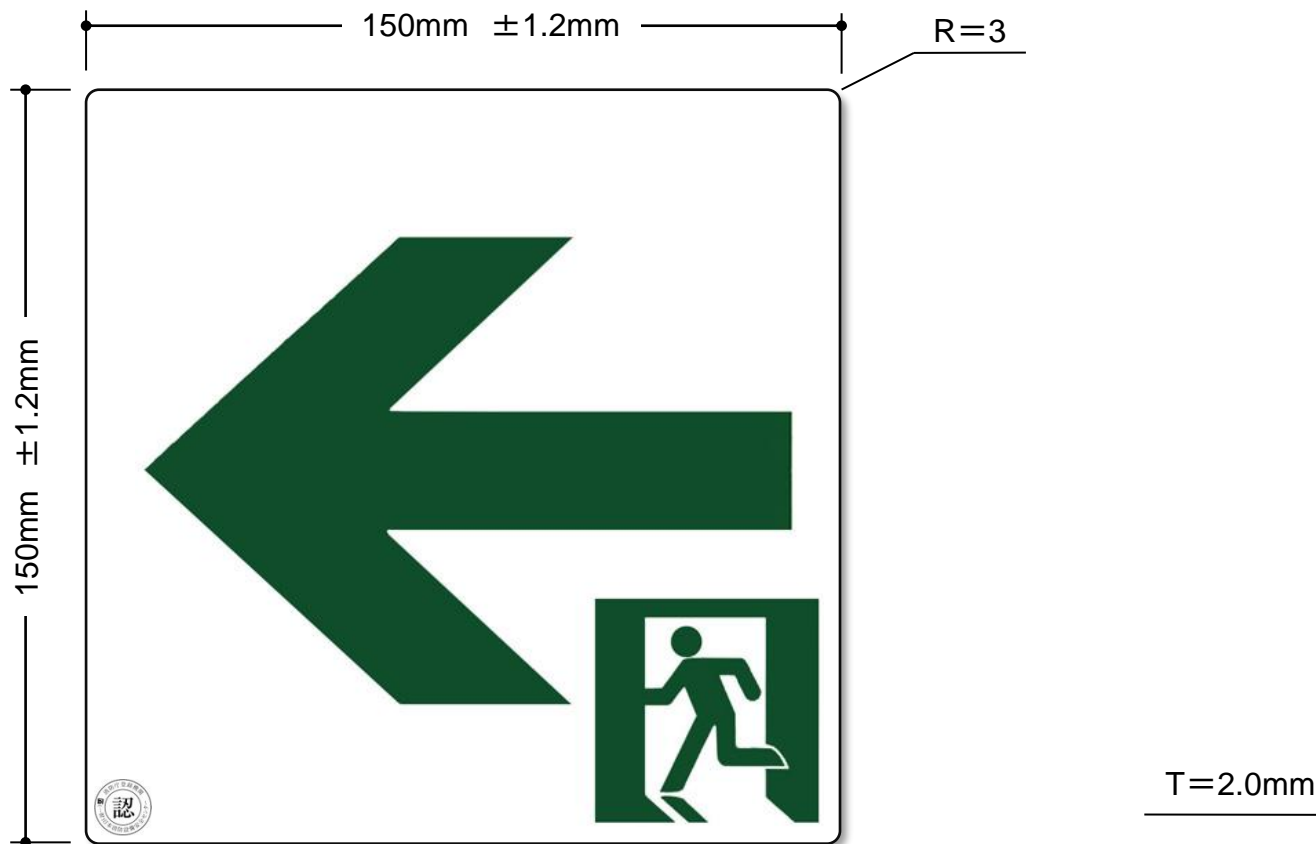

品番 SSN-953

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

