

# 高輝度蓄光式避難誘導標識


***α-FLASH***  
アルファフラッシュ®

ASNシリーズ(HP-046号) 仕様書



# 品番 ASN-804

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※PETフィルム使用品(環境対応素材)
- ※裏側粘着加工付



# 品番 ASN-805

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※裏側粘着加工付



T=0.5mm



# 品番 ASN-850

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



T=0.5mm



# 品番 ASN-860

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※PETフィルム使用品(環境対応素材)
- ※裏側粘着加工付



T=0.5mm




品番  
ASN-815

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



# 品番 ASN-901

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※PETフィルム使用品(環境対応素材)
- ※裏側粘着加工付

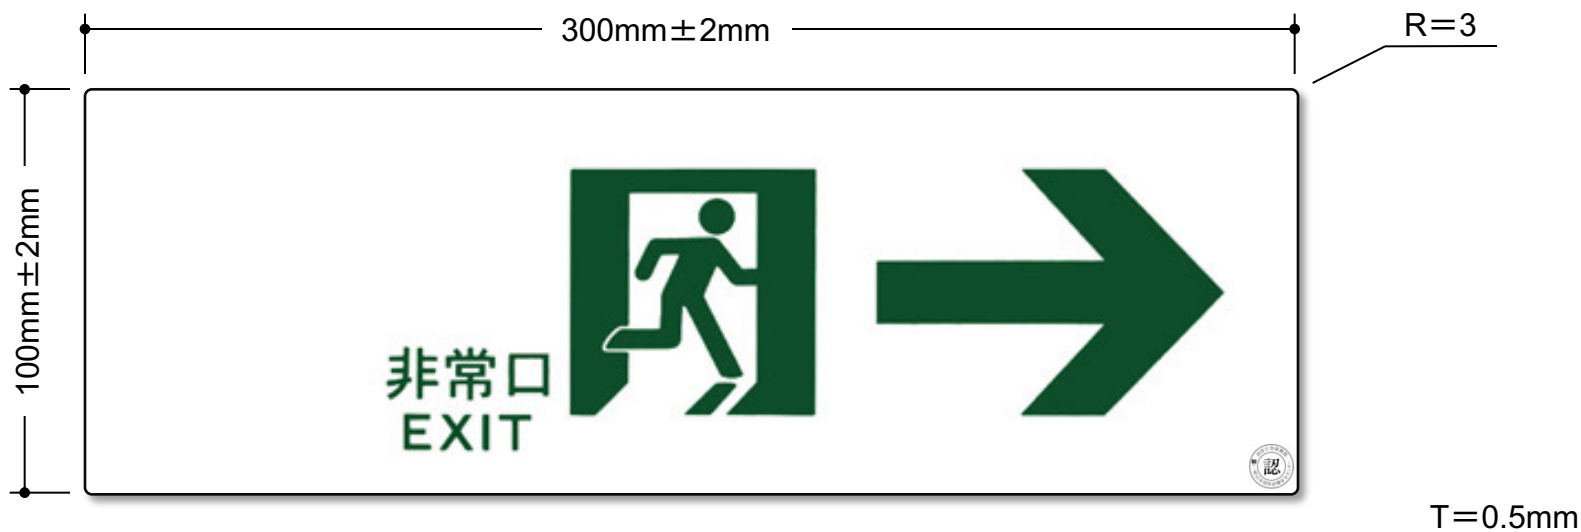

品番  
ASN-902

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※PETフィルム使用品(環境対応素材)
- ※裏側粘着加工付






品番  
ASN-903

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※PETフィルム使用品(環境対応素材)
- ※裏側粘着加工付




# 品番 ASN-961

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※PETフィルム使用品(環境対応素材)
- ※裏側粘着加工付

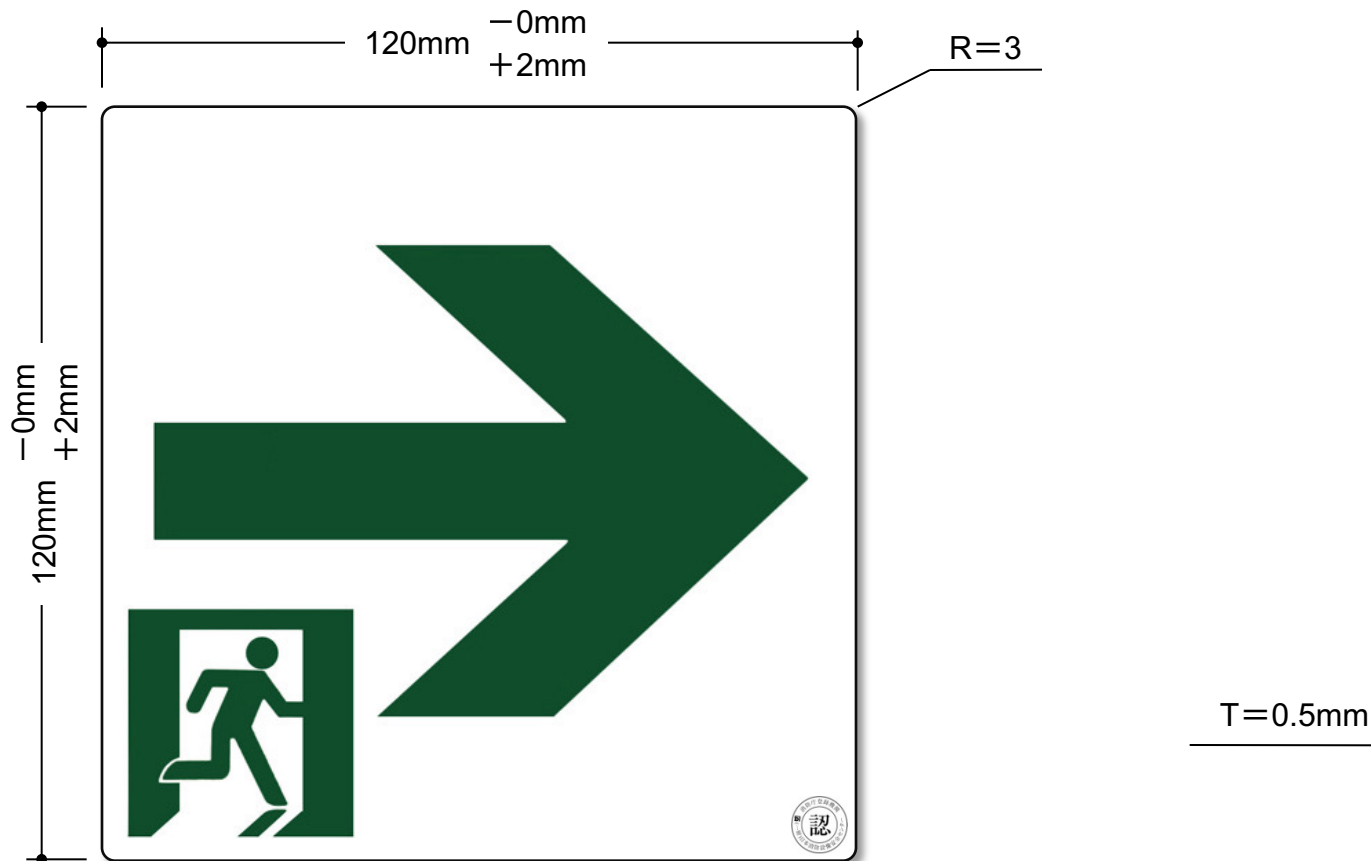


# 品番 ASN-962

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※PETフィルム使用品(環境対応素材)
- ※裏側粘着加工付

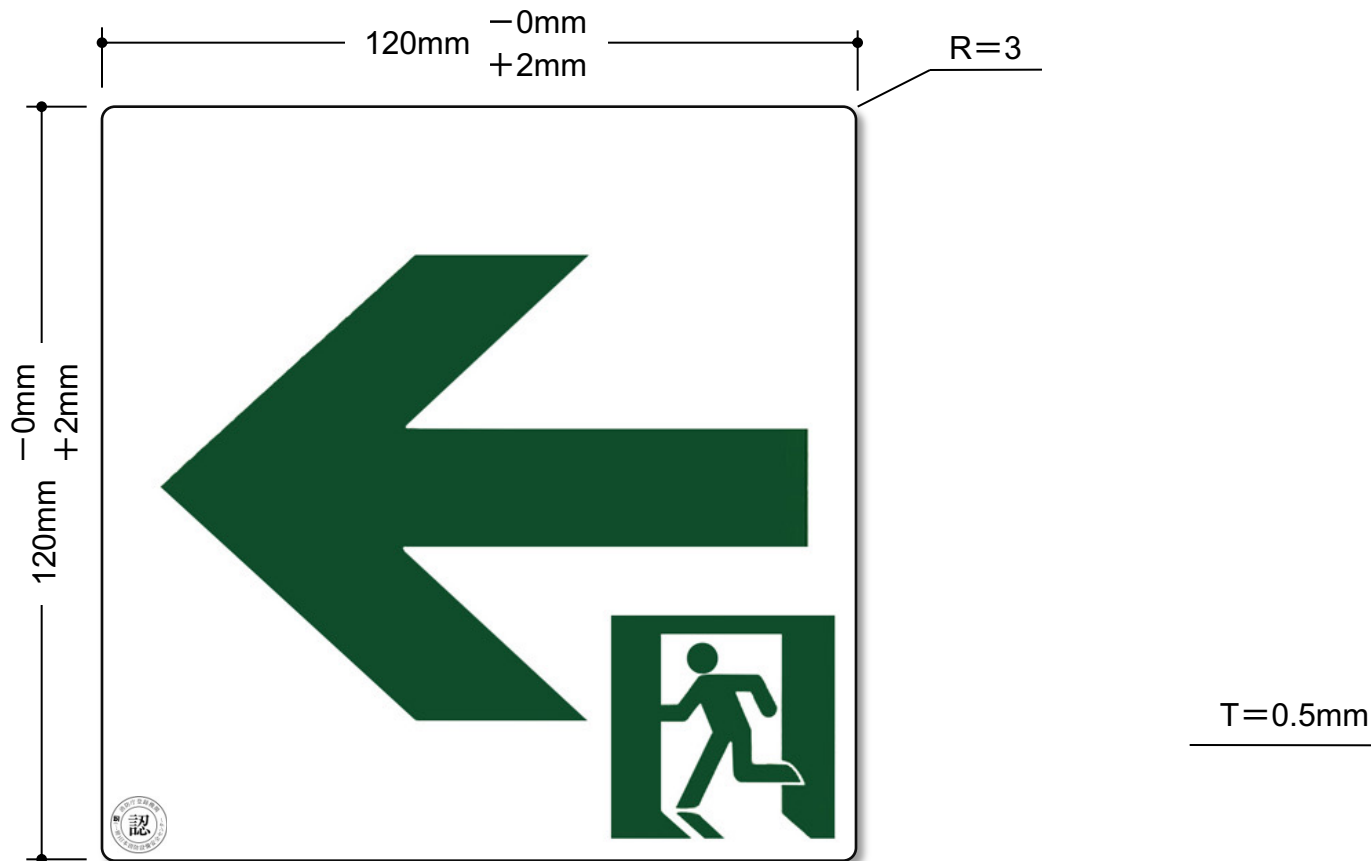

品番  
ASN-963

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※PETフィルム使用品(環境対応素材)
- ※裏側粘着加工付

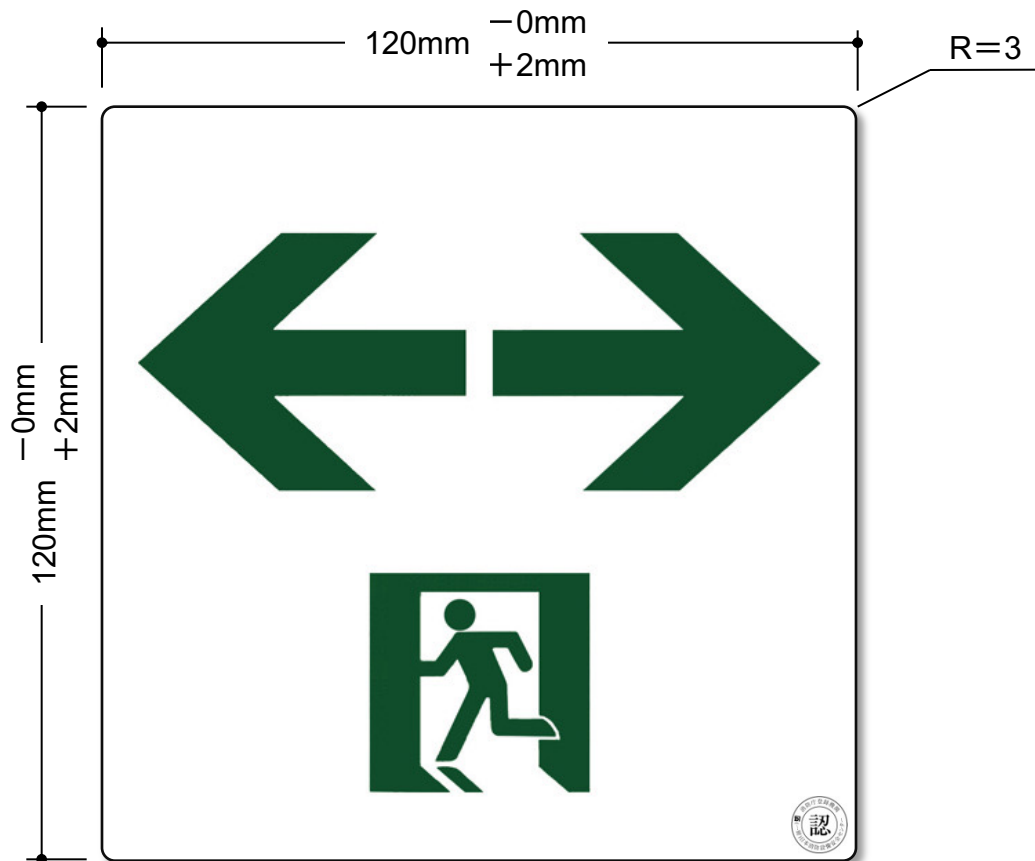


T=0.5mm



# 品番 ASN-951

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※裏側粘着加工付

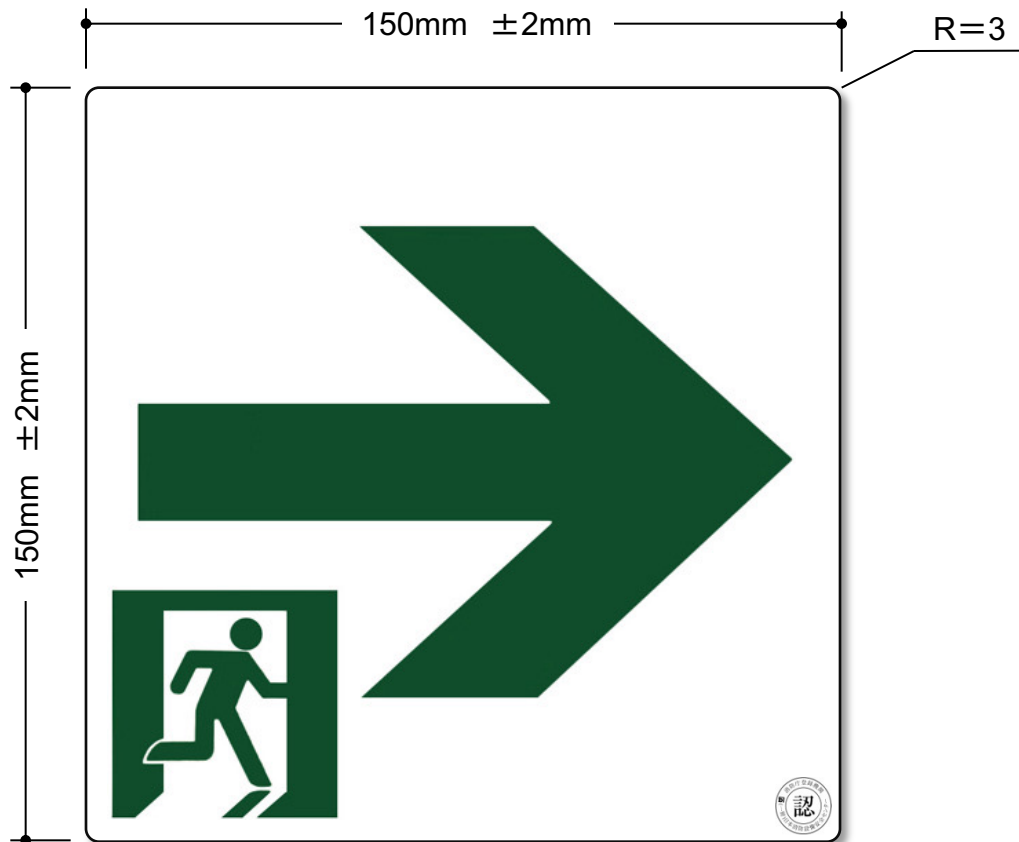


T=0.5mm




# 品番 ASN-952

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

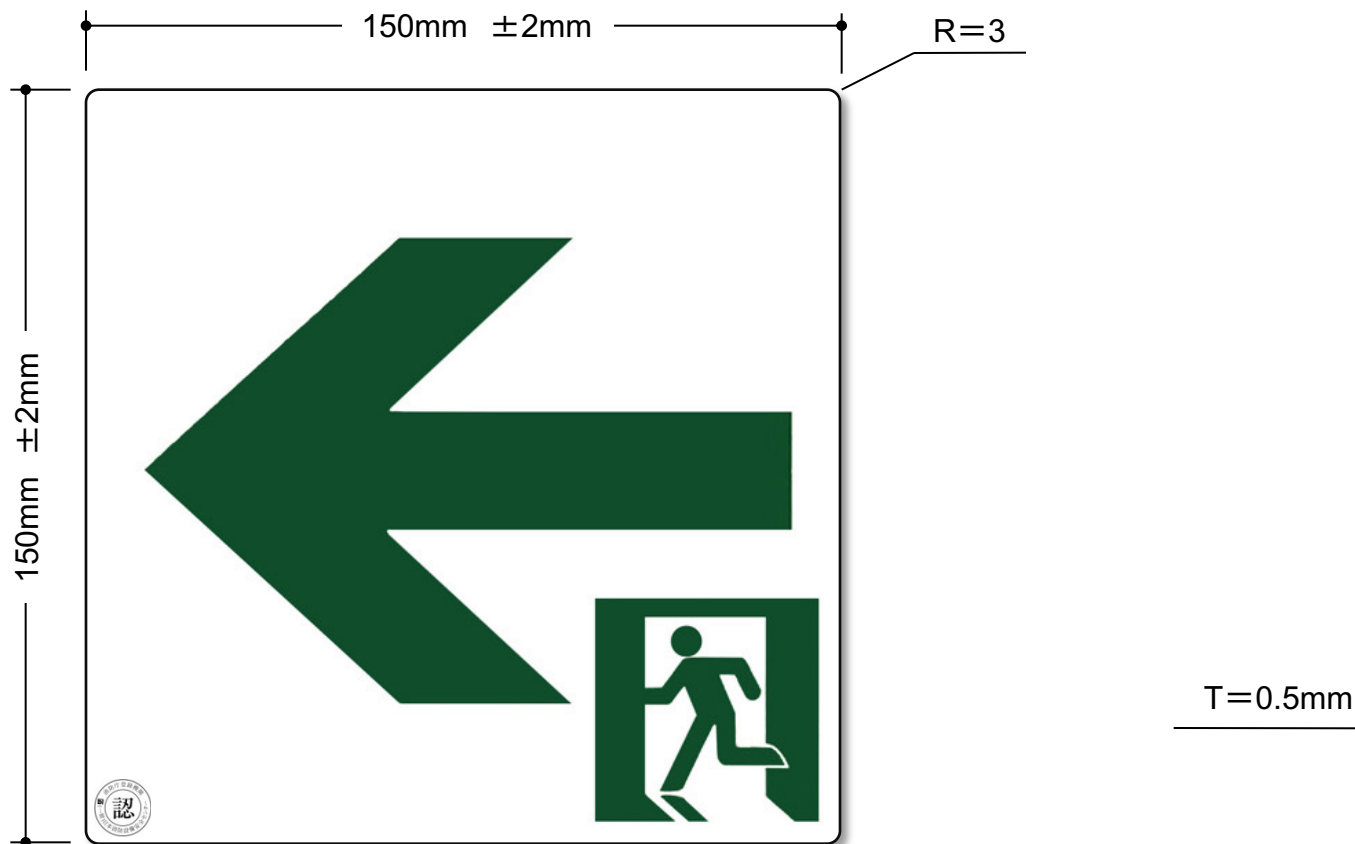

# 品番 ASN-953

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※裏側粘着加工付

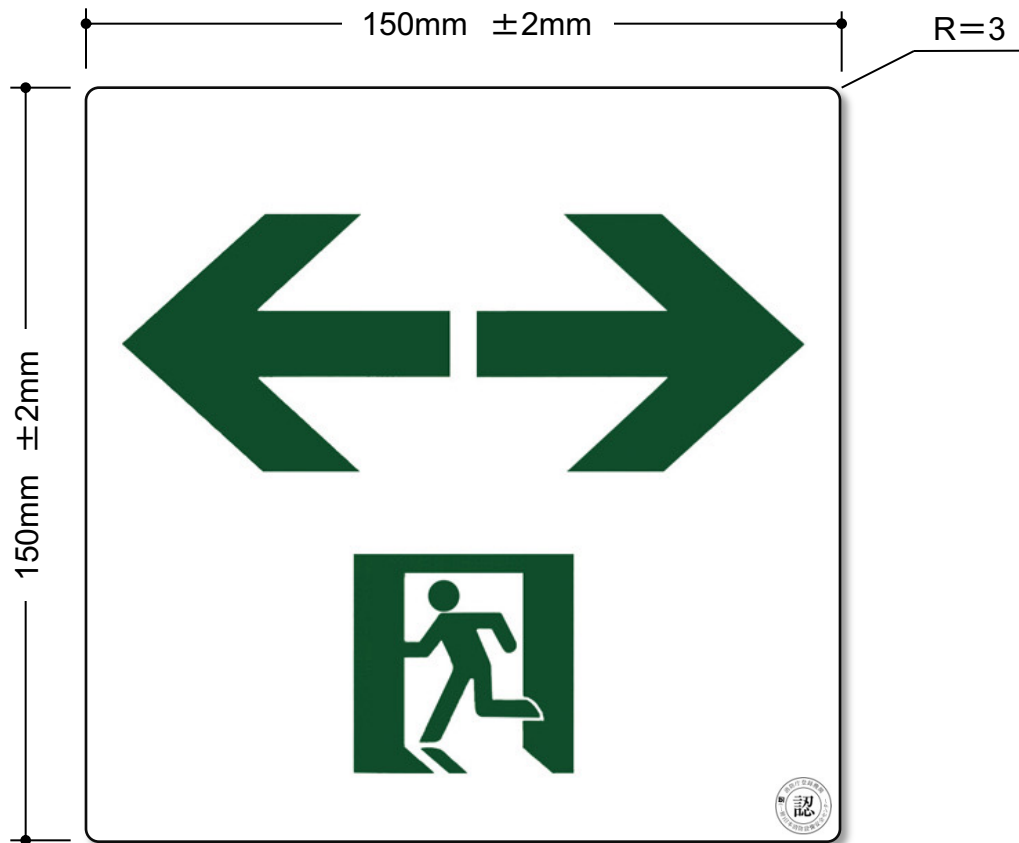


T=0.5mm



# 品番 ASN-941

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

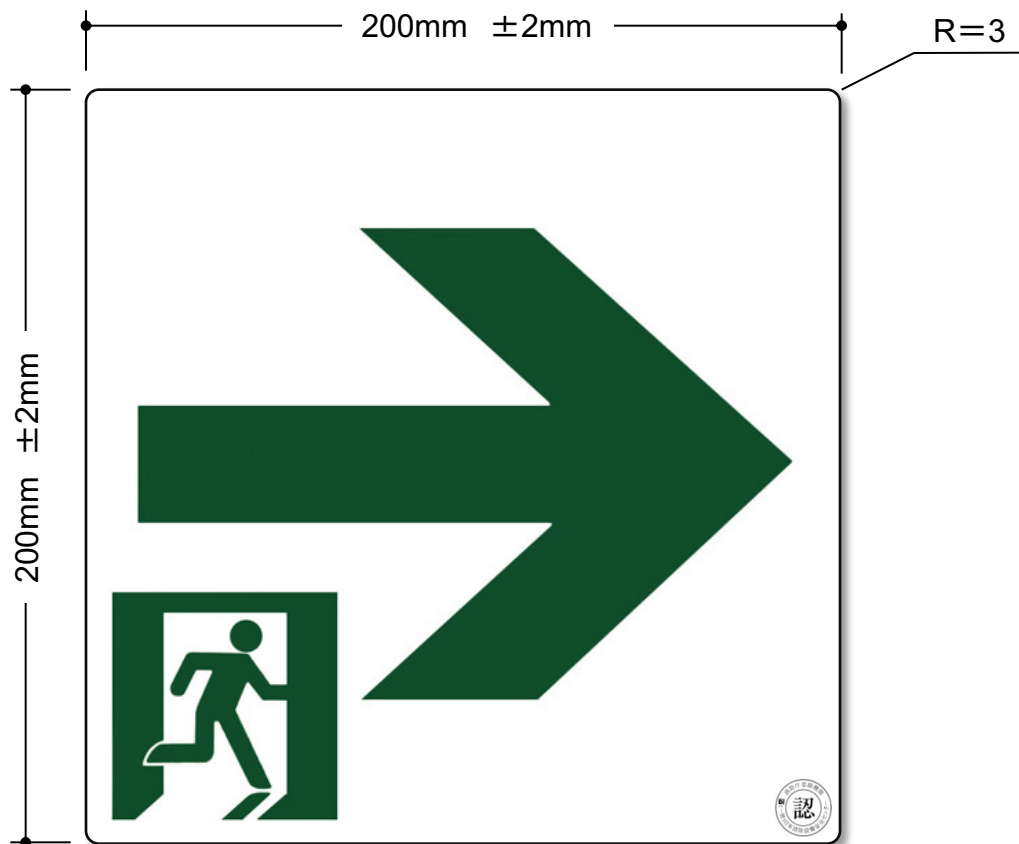


T=0.5mm






# 品番 ASN-942

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※PETフィルム使用品(環境対応素材)
- ※裏側粘着加工付

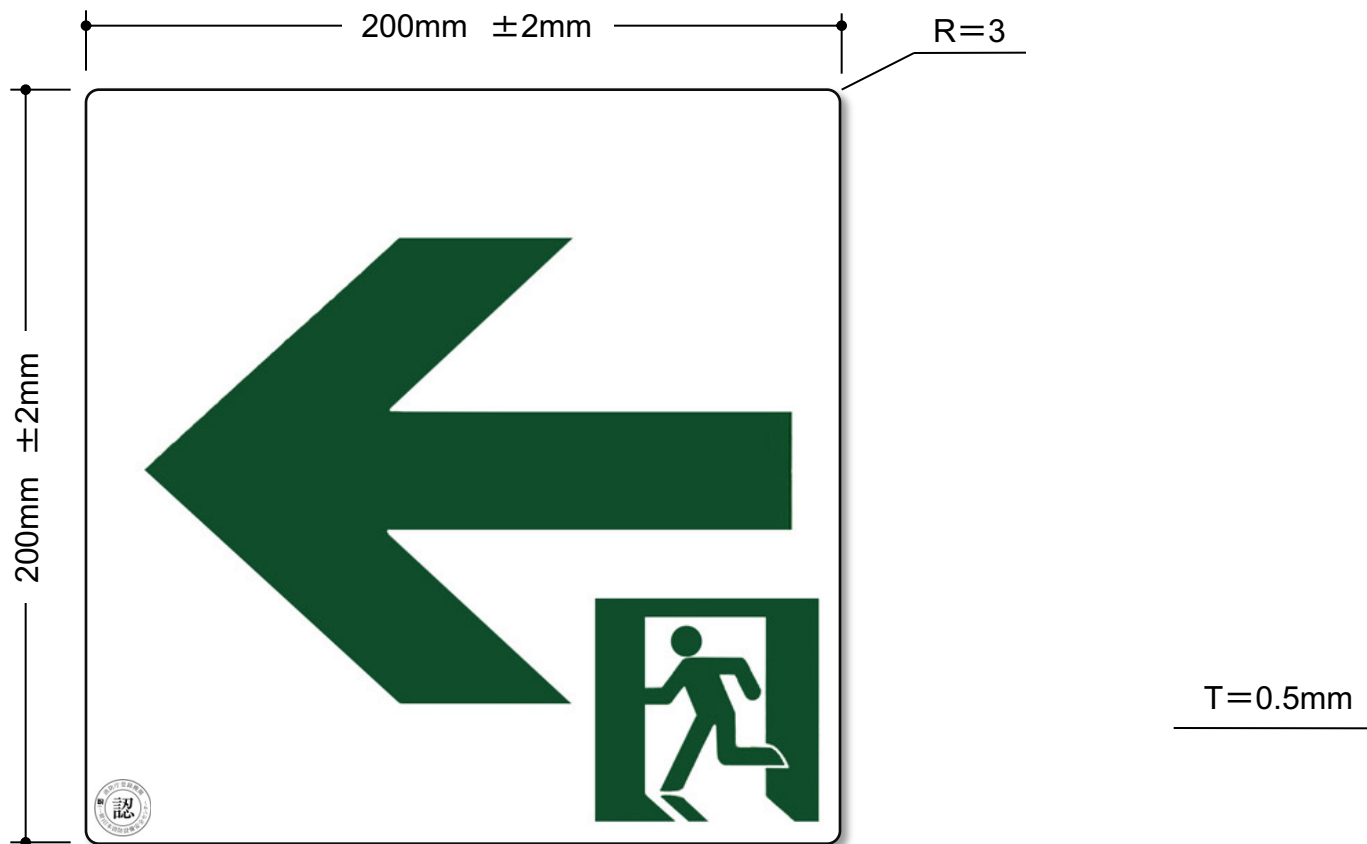

# 品番 ASN-943

- ※「消防用設備等認定品」(HP-046号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※A50、A200級認定品
- ※総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※裏側粘着加工付

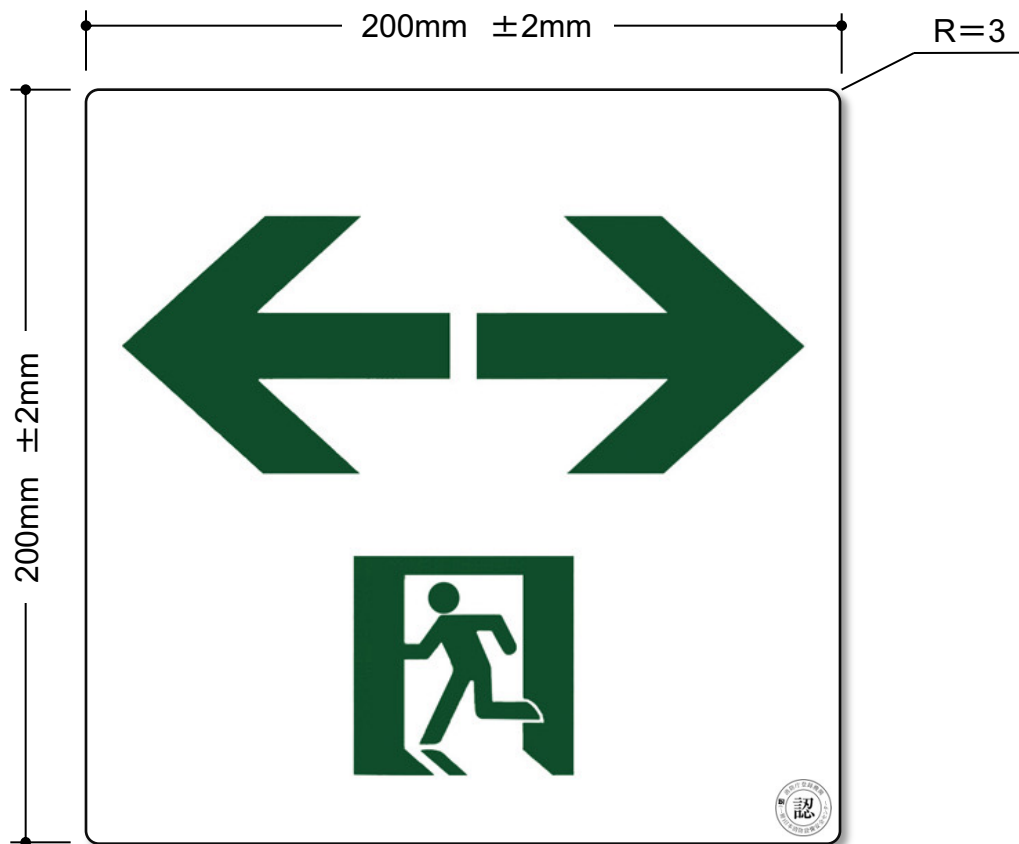

T=0.5mm

