




高輝度蓄光式避難誘導標識

α-FLASH アルファフラッシュ® 滑り止め機能付オーバーコートフィルム 仕様書





品番 SOC2505

※ 裏側粘着加工付
※ 50mm×5.2Mの滑り止め機能付オーバーコートフィルム(厚み約210 μ m)

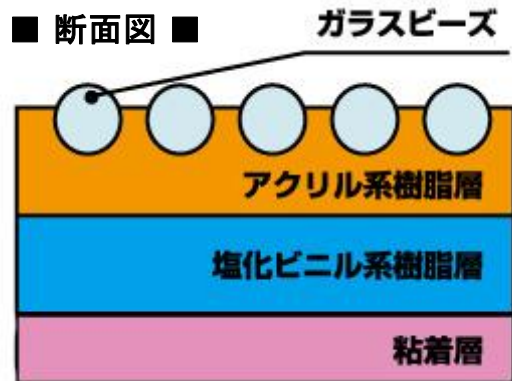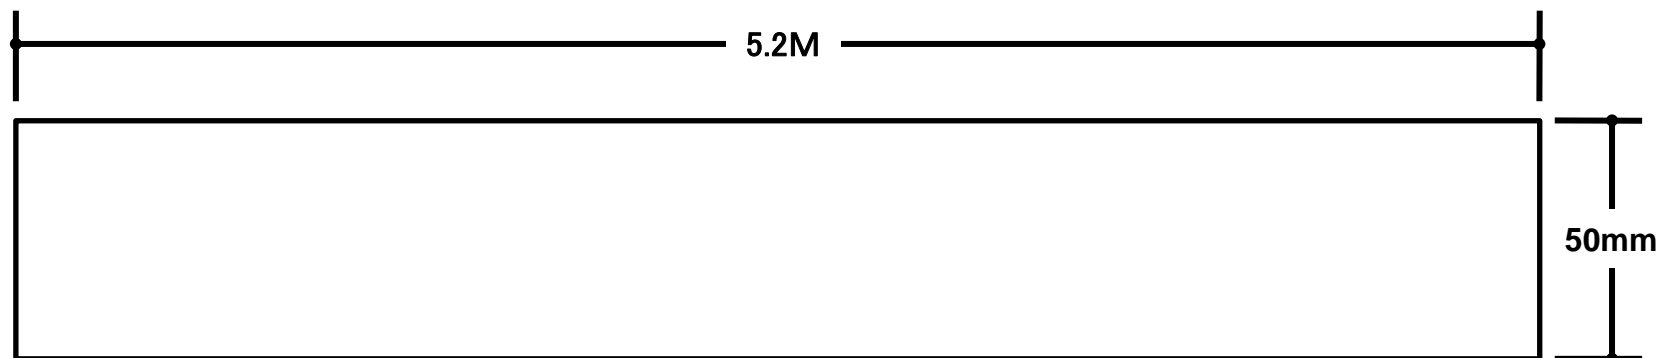



品番 SOC2510

※ 裏側粘着加工付
※ 50mm×10.2Mの滑り止め機能付オーバーコートフィルム(厚み約210 μ m)

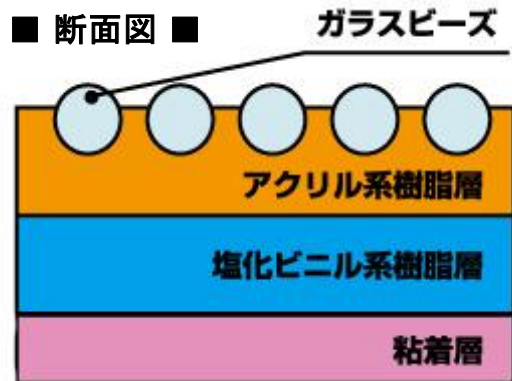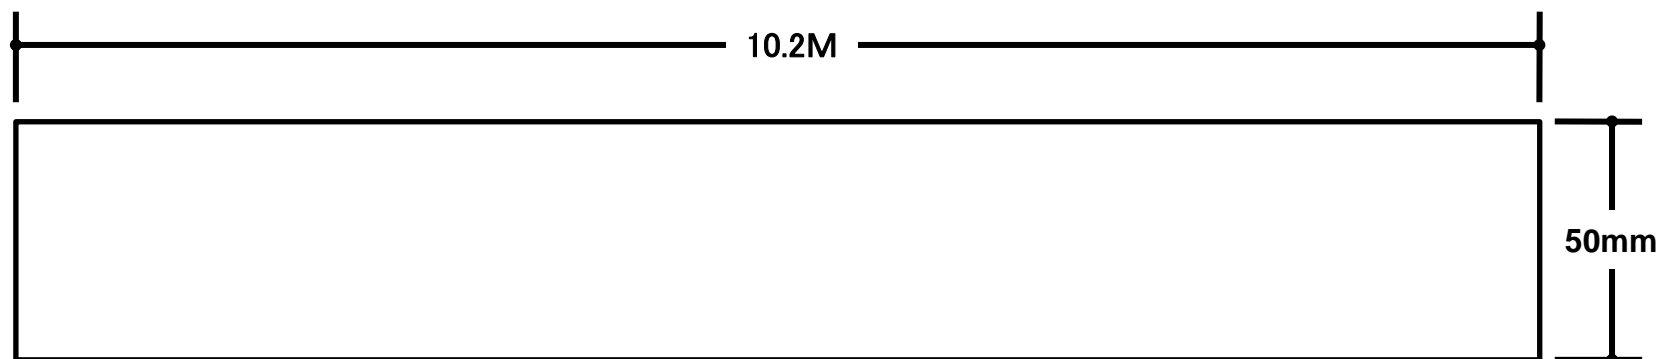



品番 SOC5010

※ 裏側粘着加工付
※ 75mm×10.2Mの滑り止め機能付オーバーコートフィルム(厚み約210 μ m)

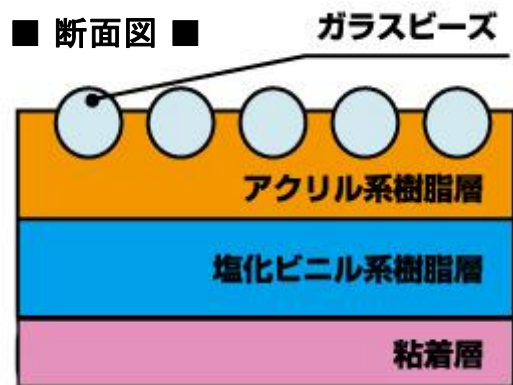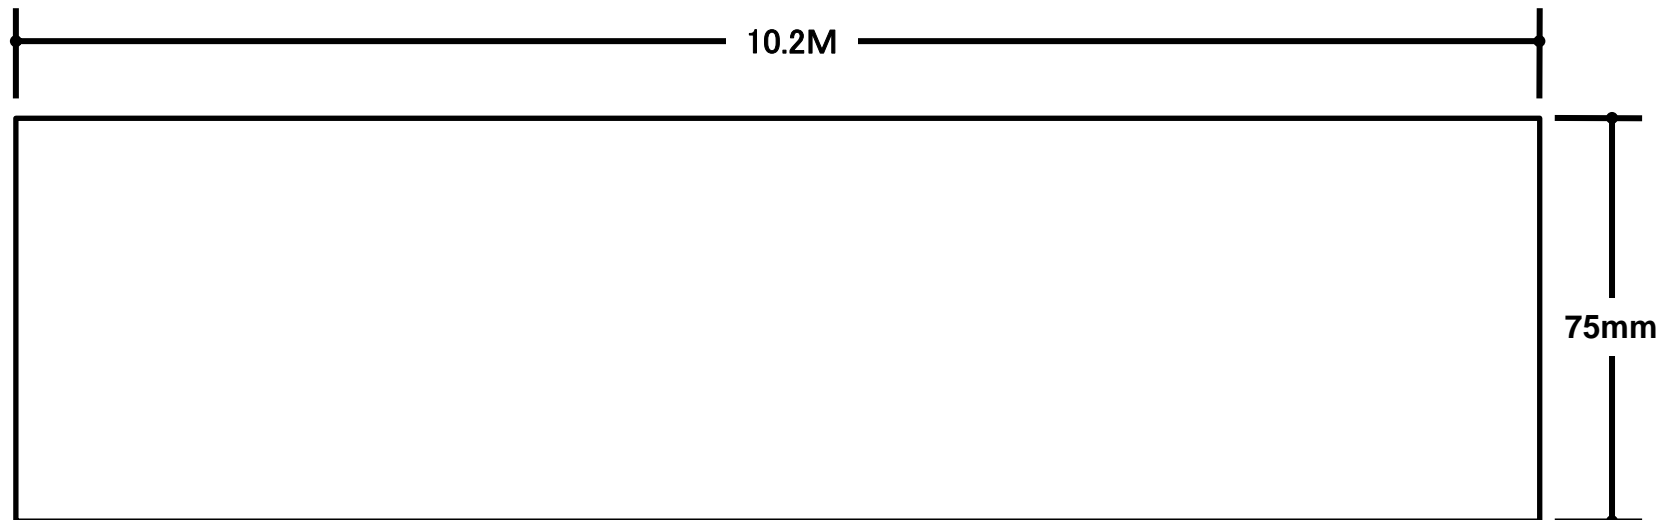



品番 SOC100300

※ 裏側粘着加工付
※ 340mm×140mmの滑り止め機能付オーバーコートフィルム(厚み約210 μ m)

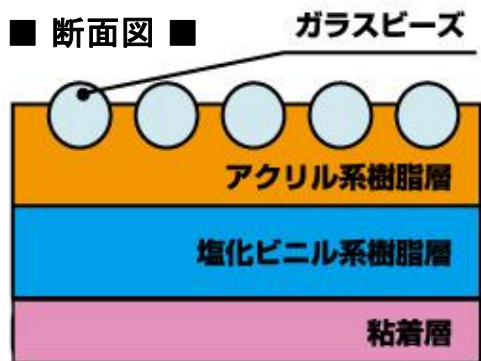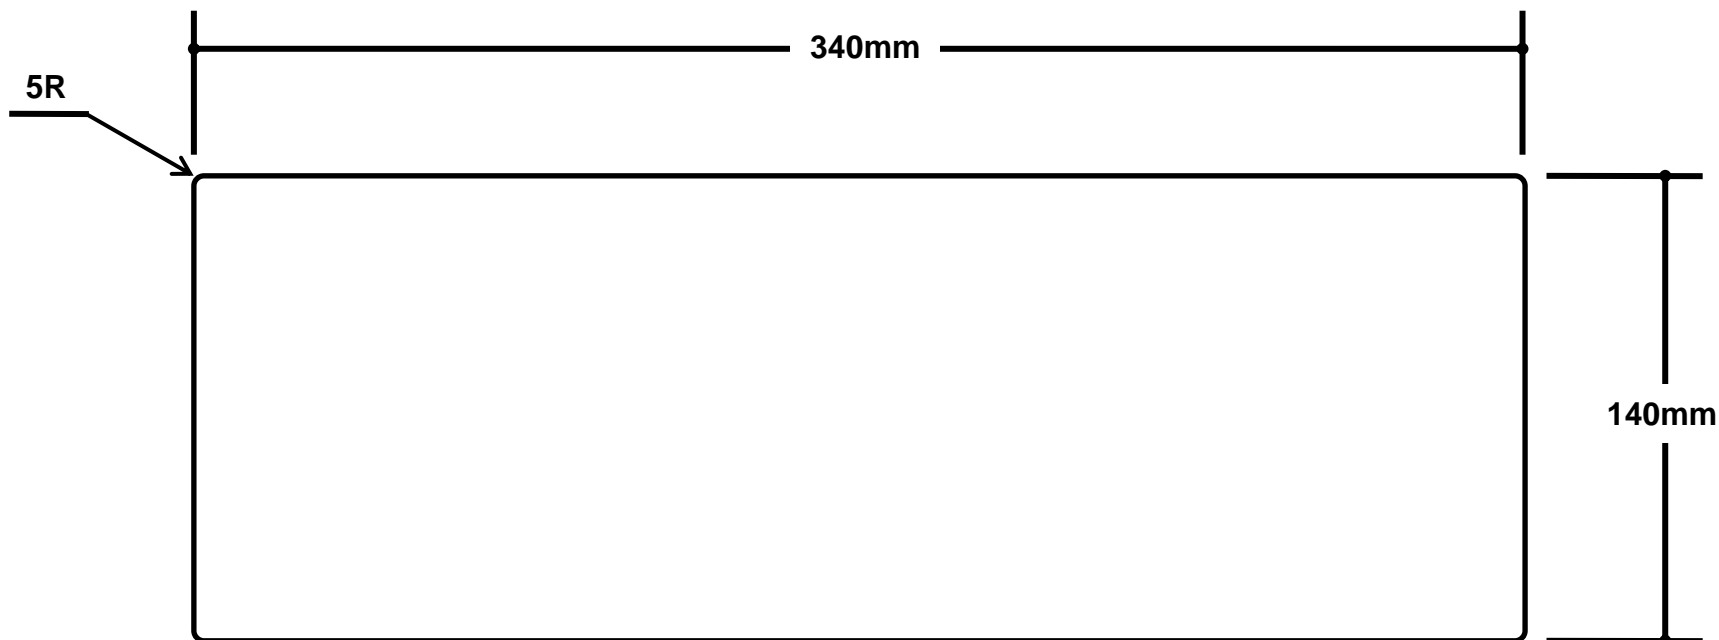

品番 SOC120120

※ 裏側粘着加工付
※ 160mm×160mmの滑り止め機能付オーバーコートフィルム(厚み約210 μ m)

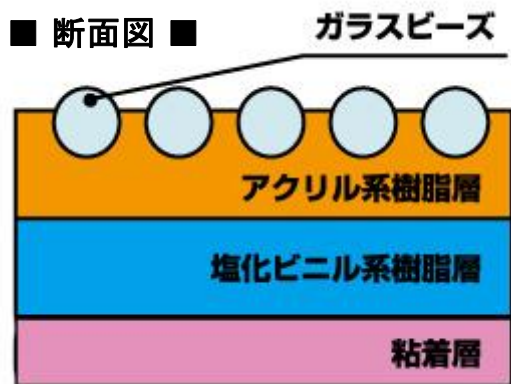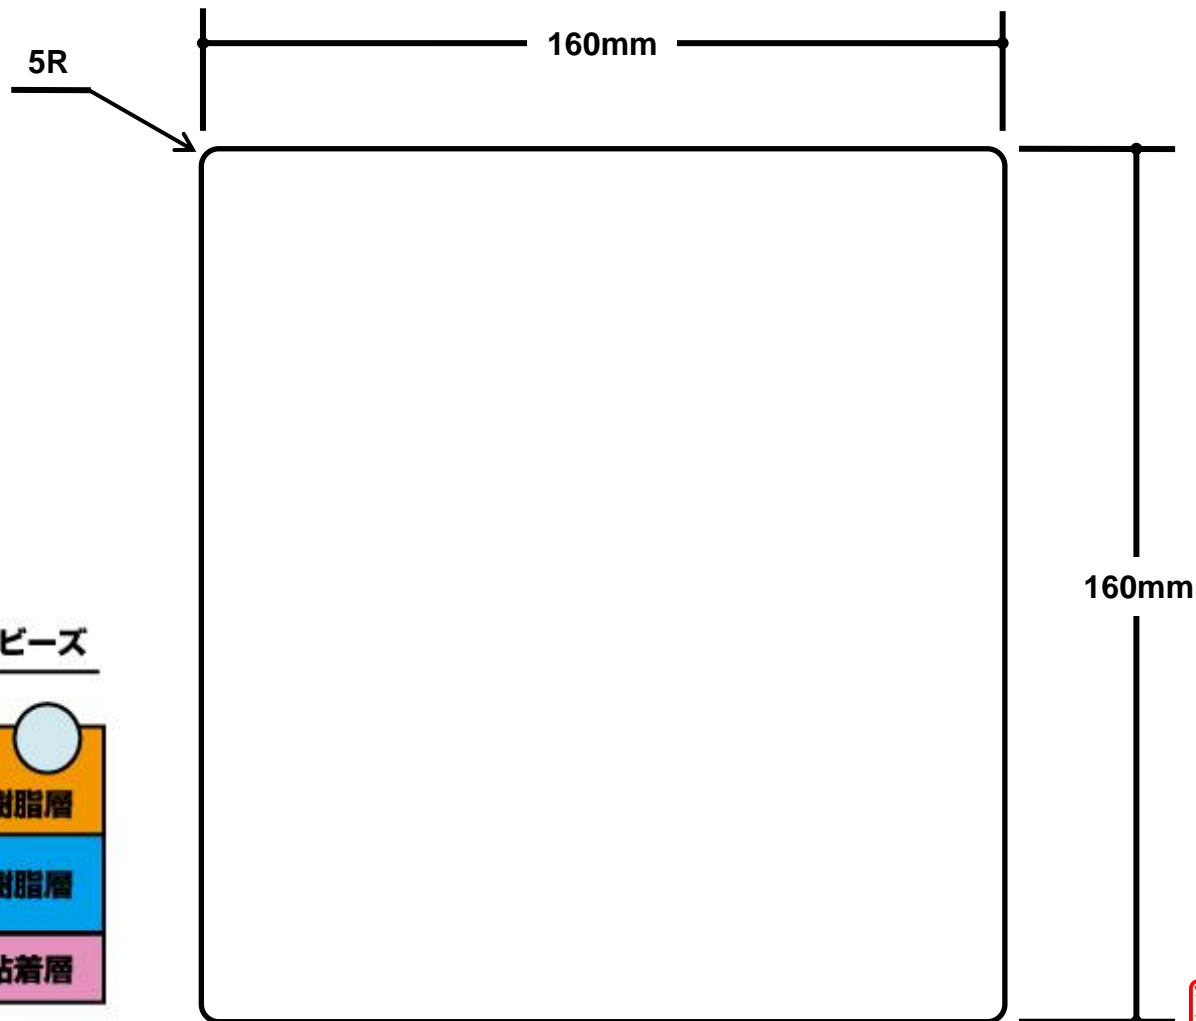

品番 SOC150150

※ 裏側粘着加工付
※ 190mm×190mmの滑り止め機能付オーバーコートフィルム(厚み約210 μ m)

