


中輝度蓄光式避難誘導標識


α-FLASH
アルファ フラッシュ®

TSNシリーズ(NP-013号) 仕様書



品番
TSN805


- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

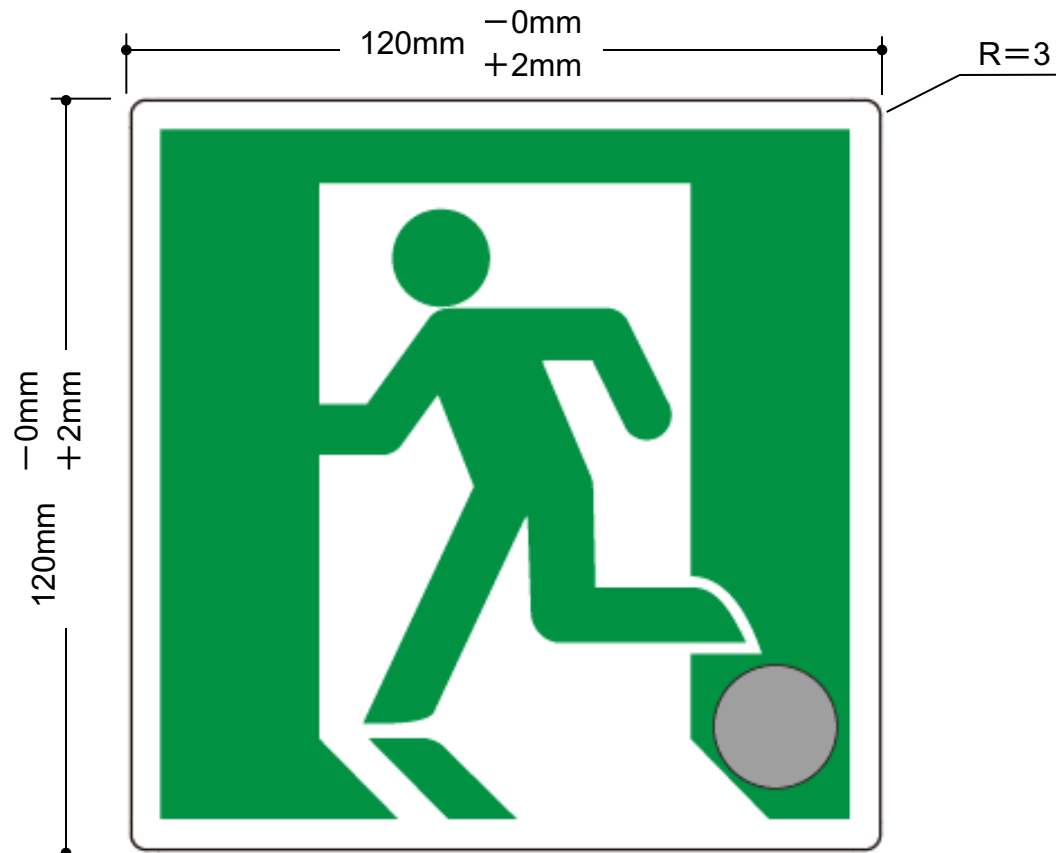

T=0.25mm

品番
TSN860


- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

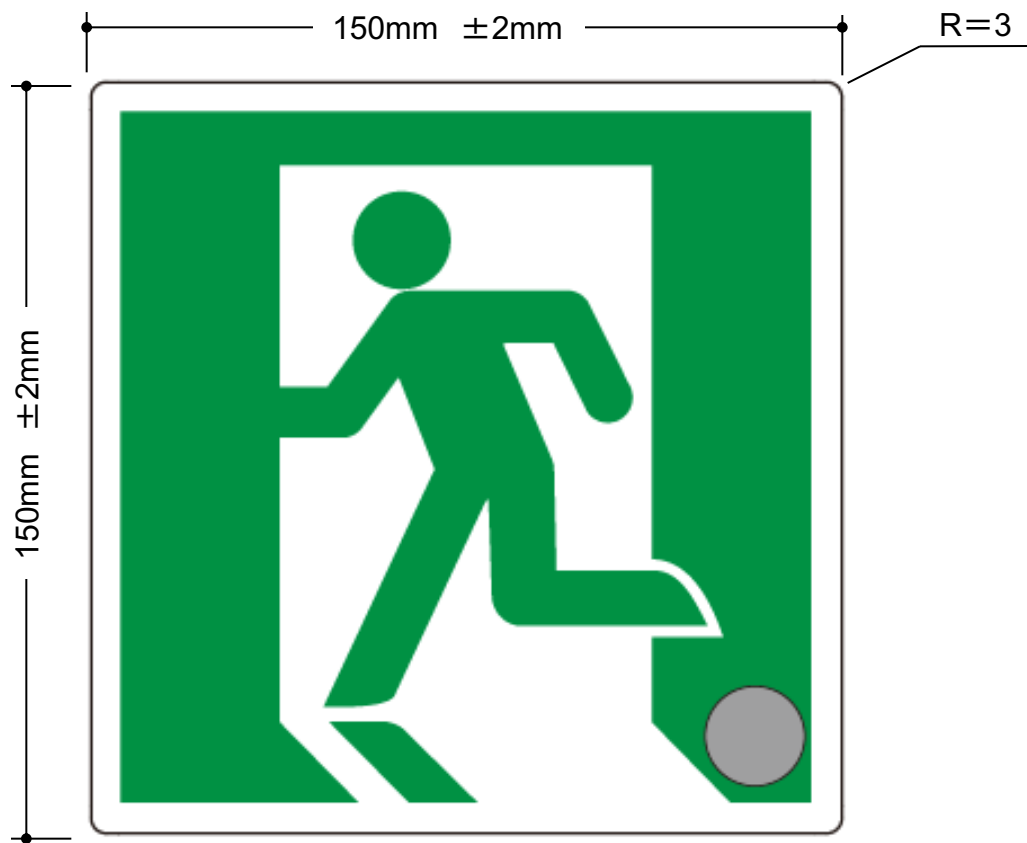

T=0.25mm

品番
TSN815


- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

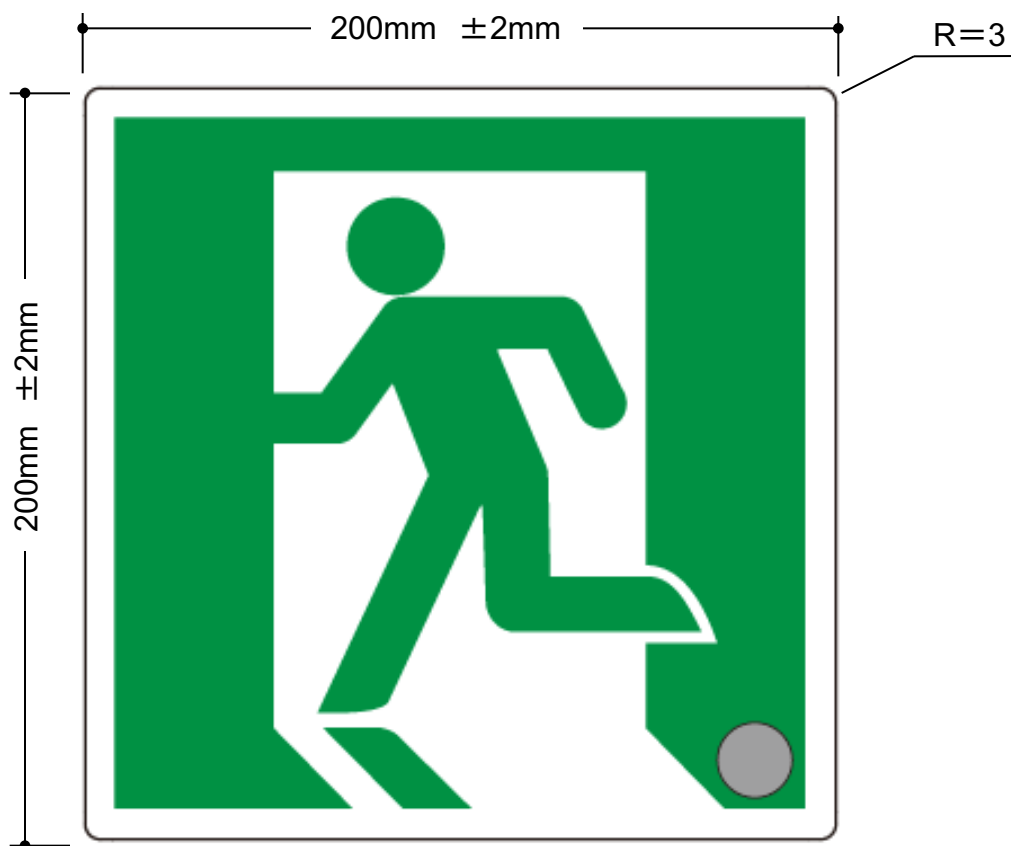

T=0.25mm

品番
TSN801

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

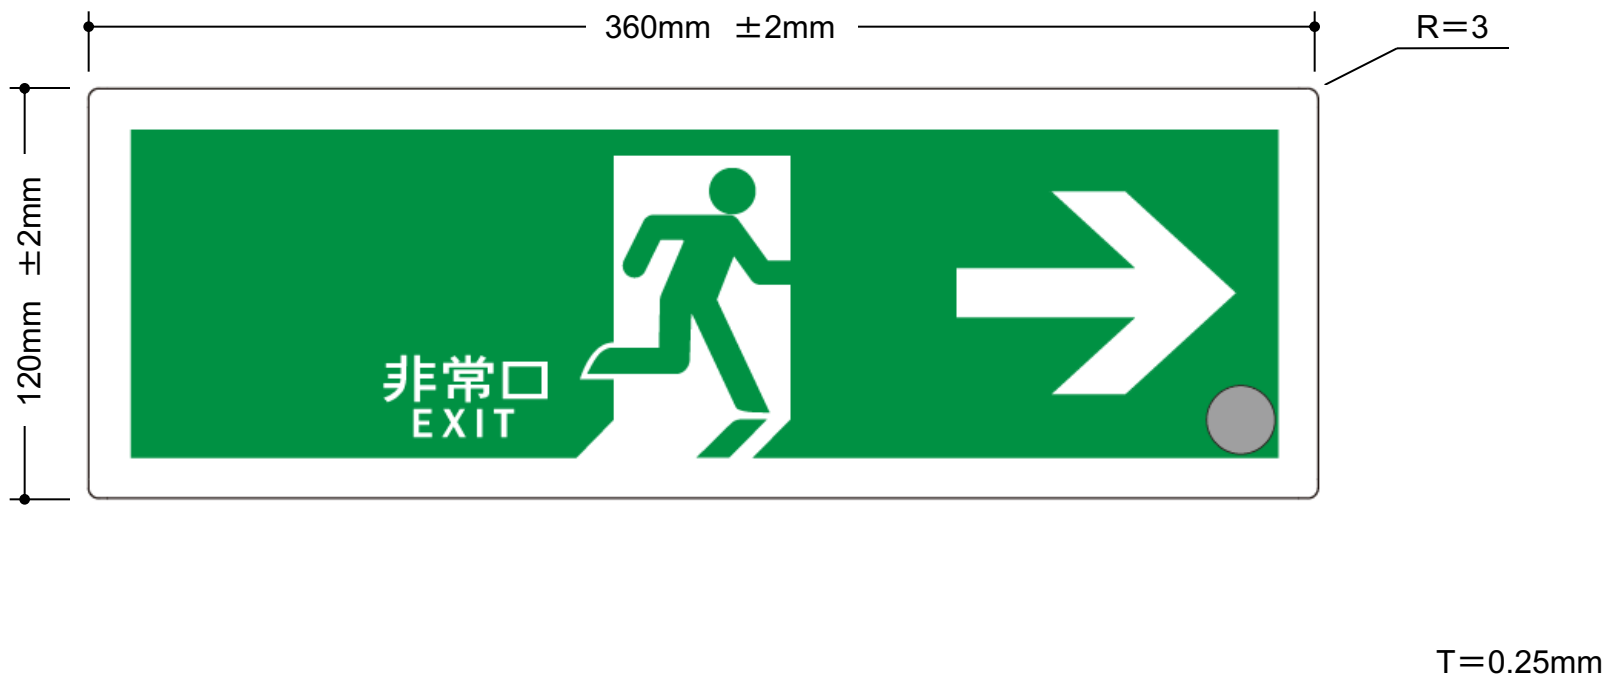

品番
TSN802


- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



T=0.25mm

品番
TSN803

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

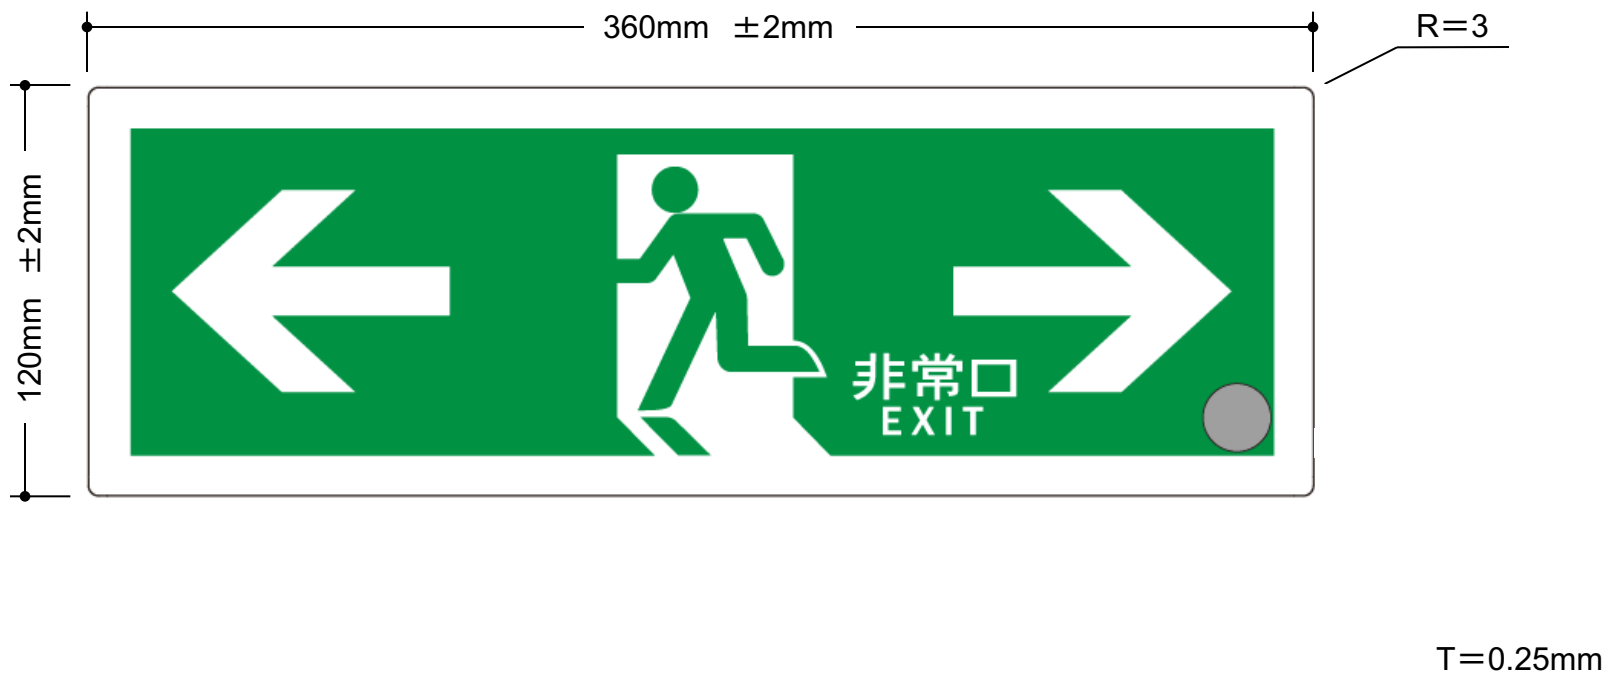


品番
TSN804

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



品番
TSN961


- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

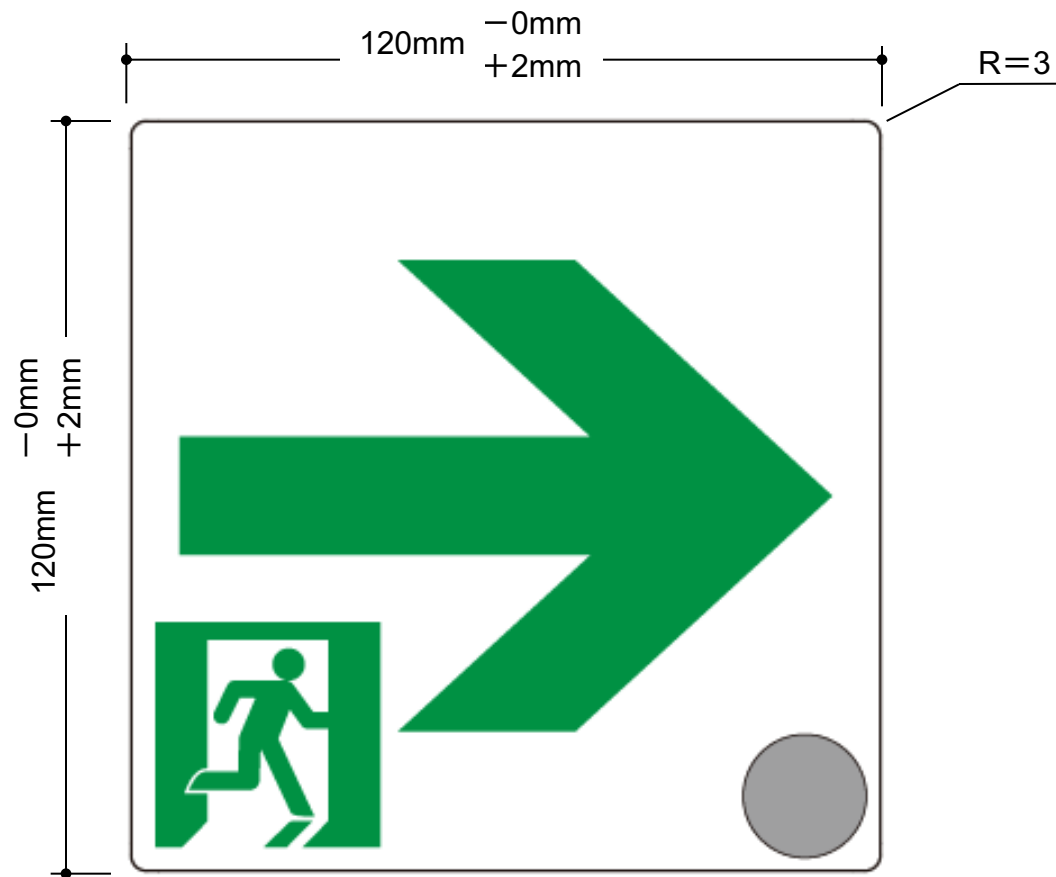

T=0.25mm

品番 TSN962


- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

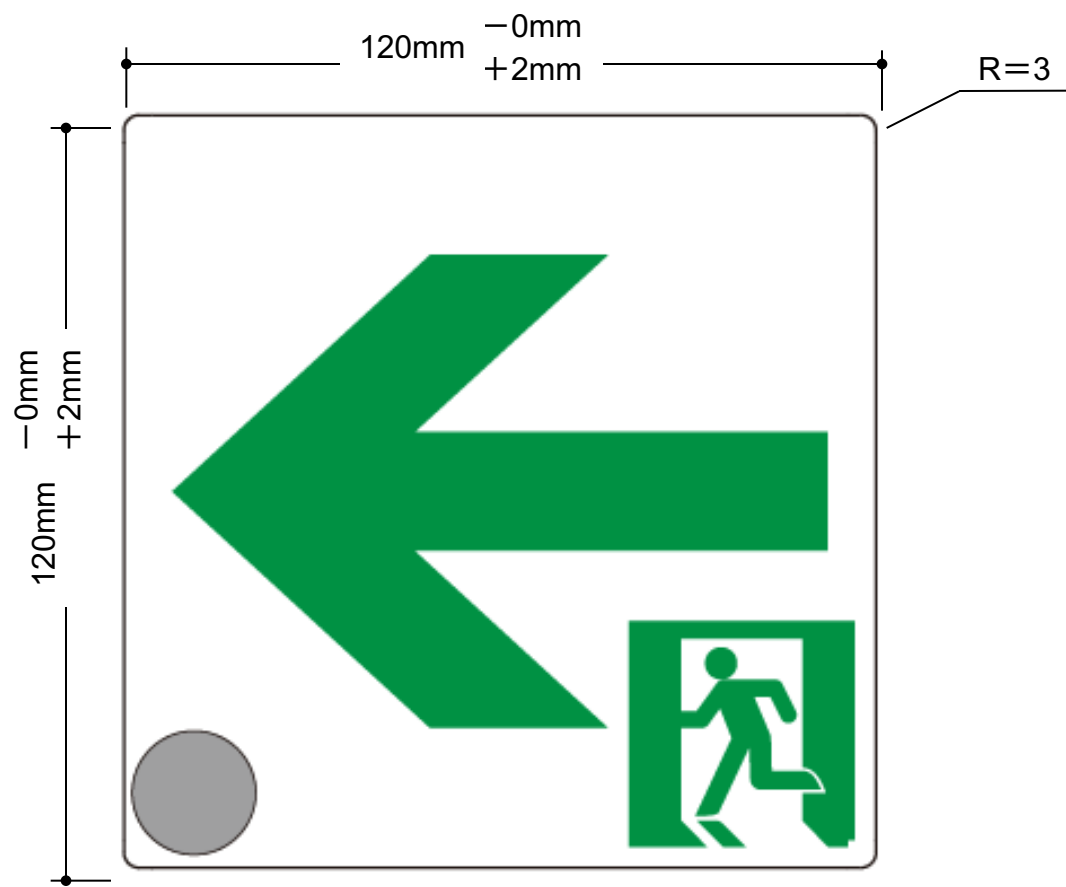

T=0.25mm

品番
TSN963


- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

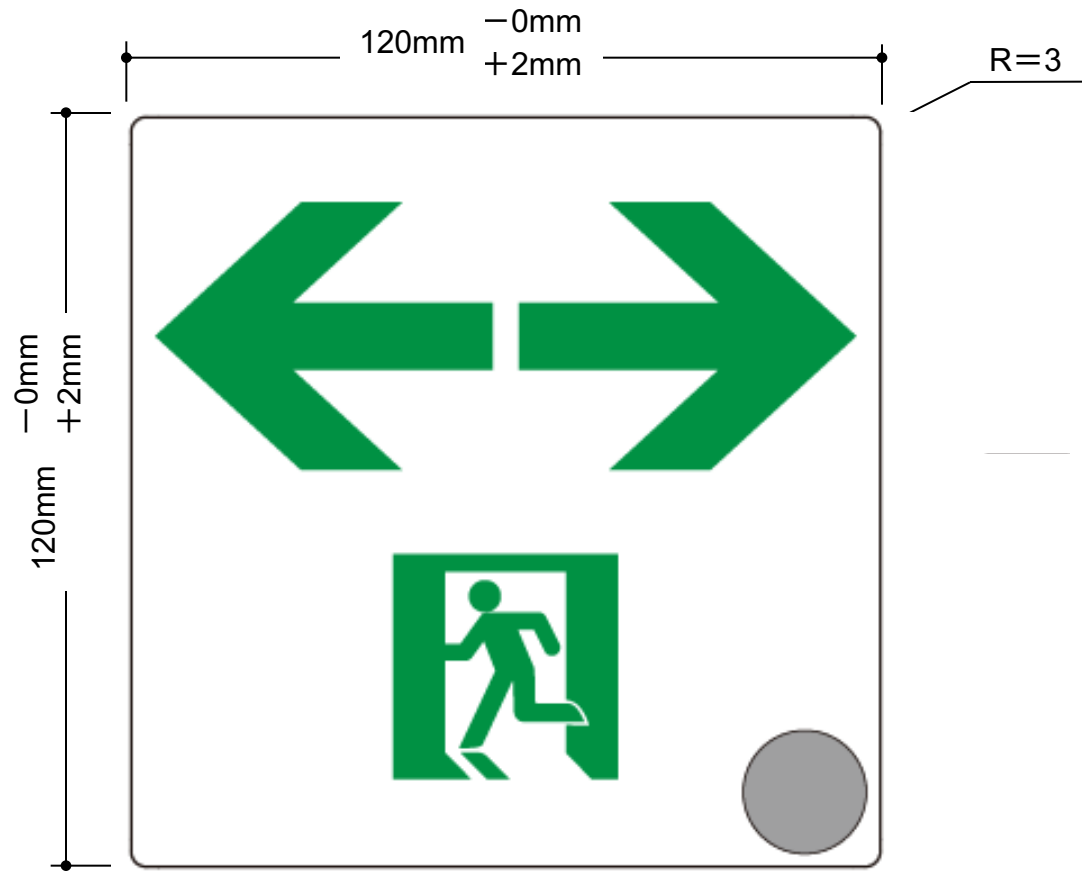

T=0.25mm

品番
TSN941


- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

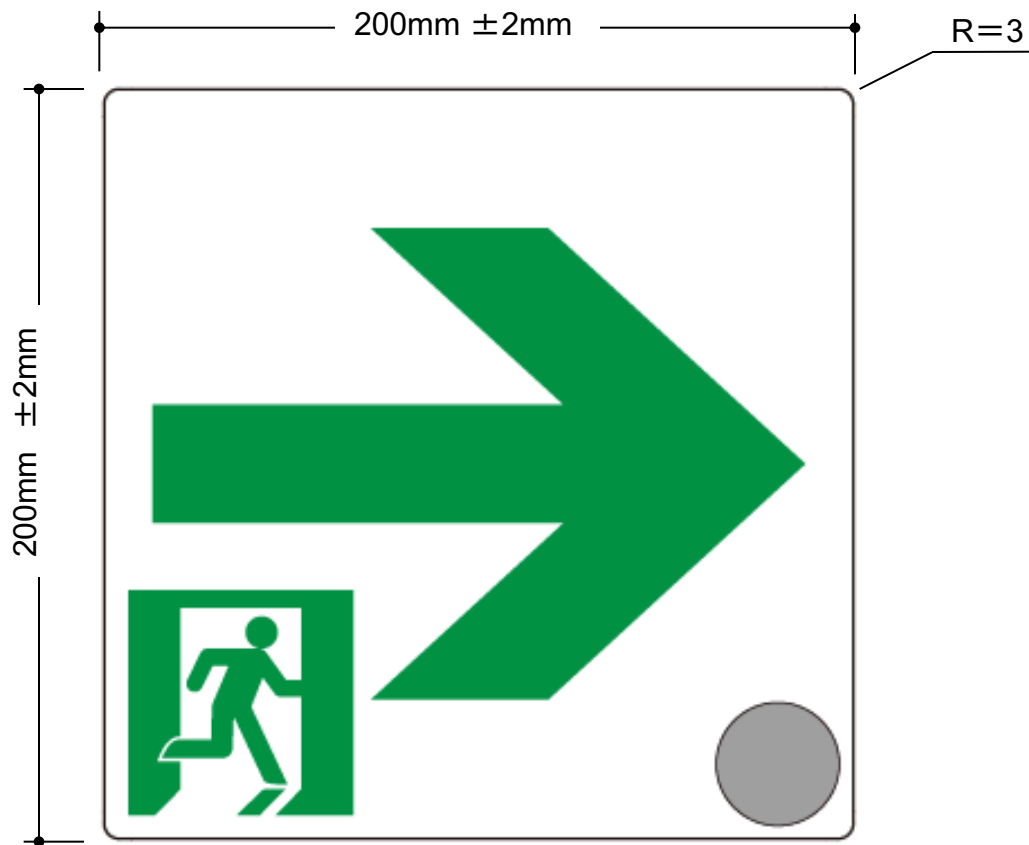

T=0.25mm

品番
TSN942


- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

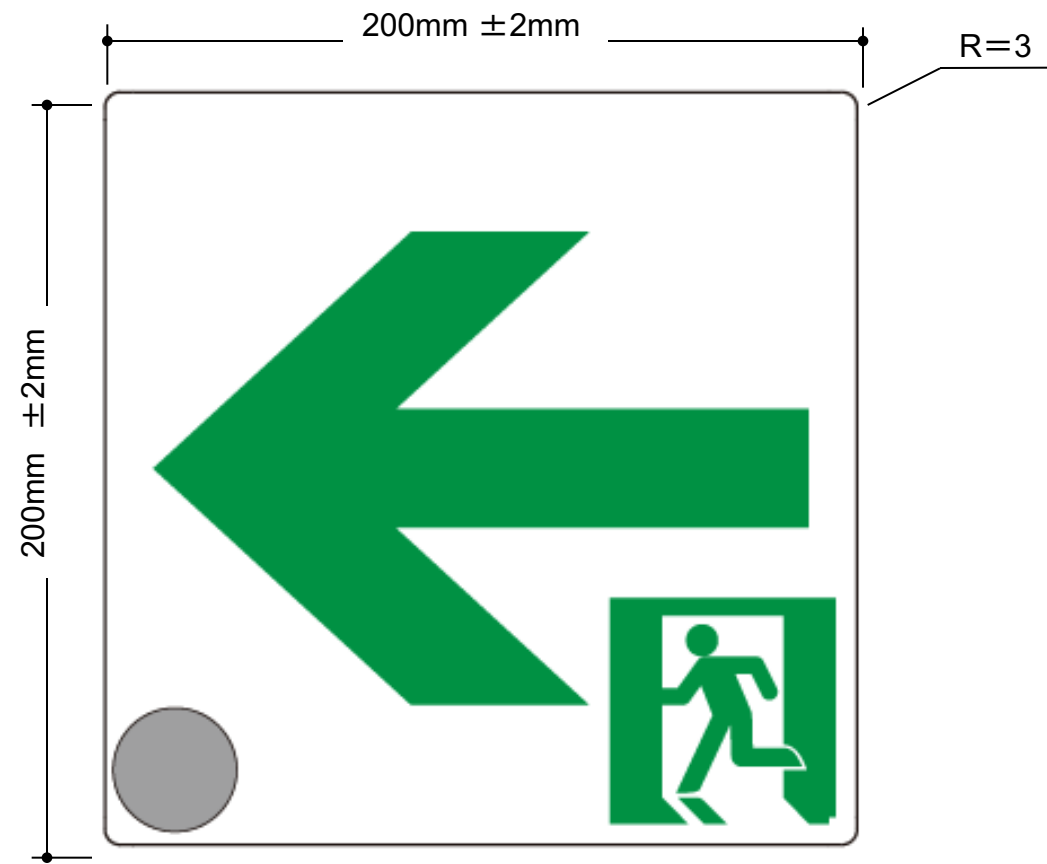

T=0.25mm


品番
TSN943

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

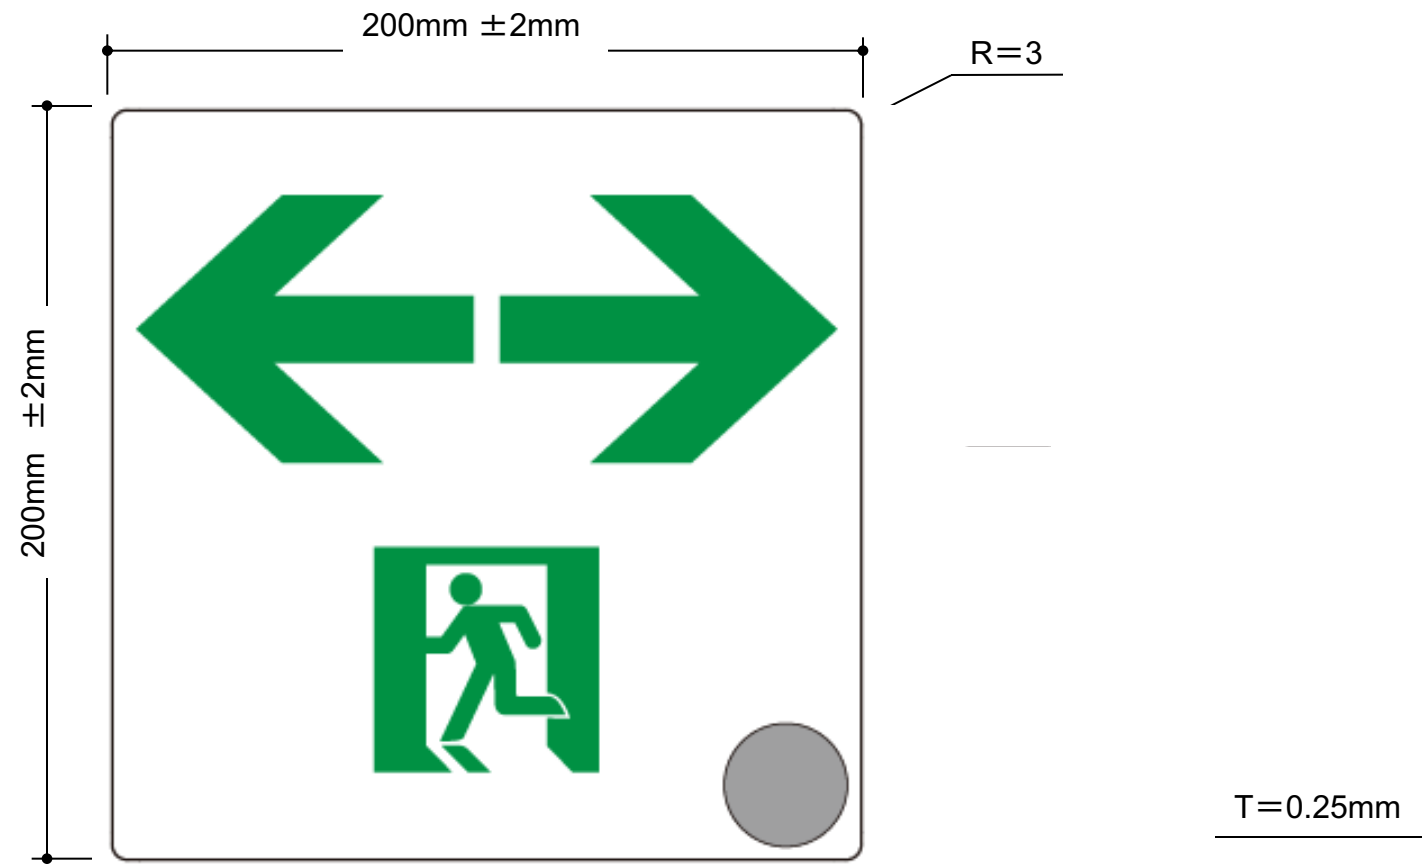

品番
TSN901

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

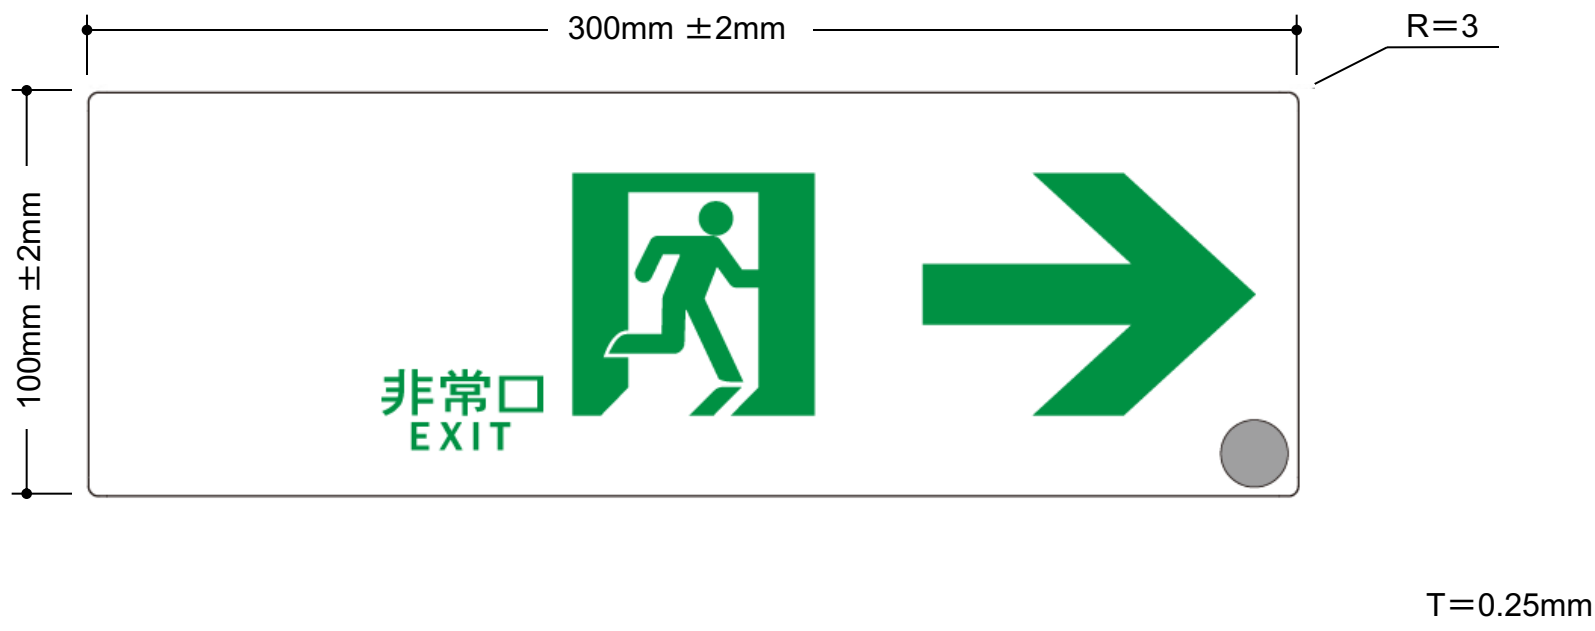

品番 TSN902

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



品番
TSN903

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

