



高輝度蓄光式避難誘導標識

α-FLASH アルファフラッシュ® オーバーコートフィルム 仕様書




品番
OC2505

- ※ PETフィルム使用品(環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付
- ※ 50mm×5.2Mのオーバーコートフィルム(PET約0.12mm)

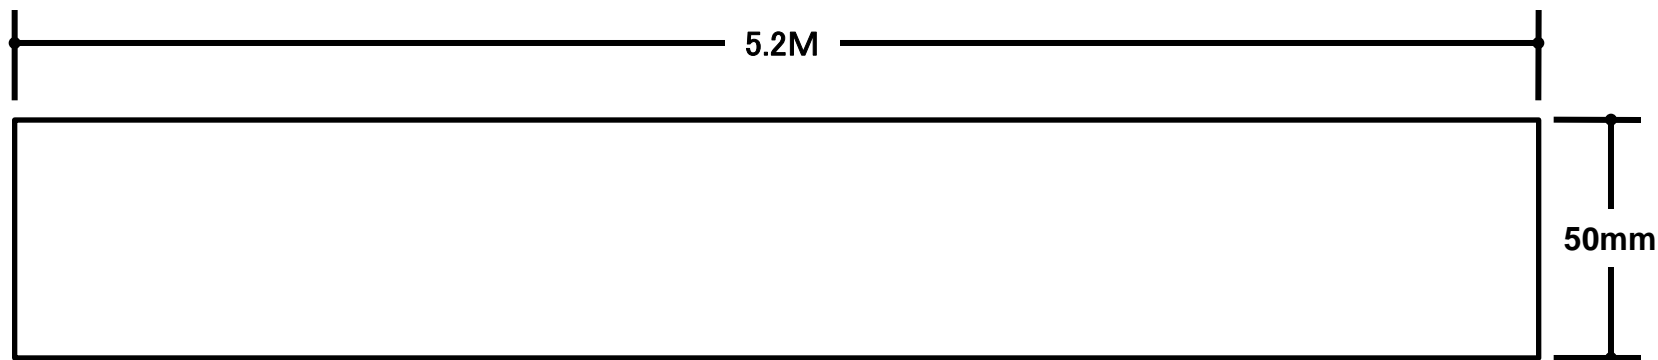

品番
OC5010

※ PETフィルム使用品(環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付
※ 75mm×10.2Mのオーバーコートフィルム(PET約0.12mm)

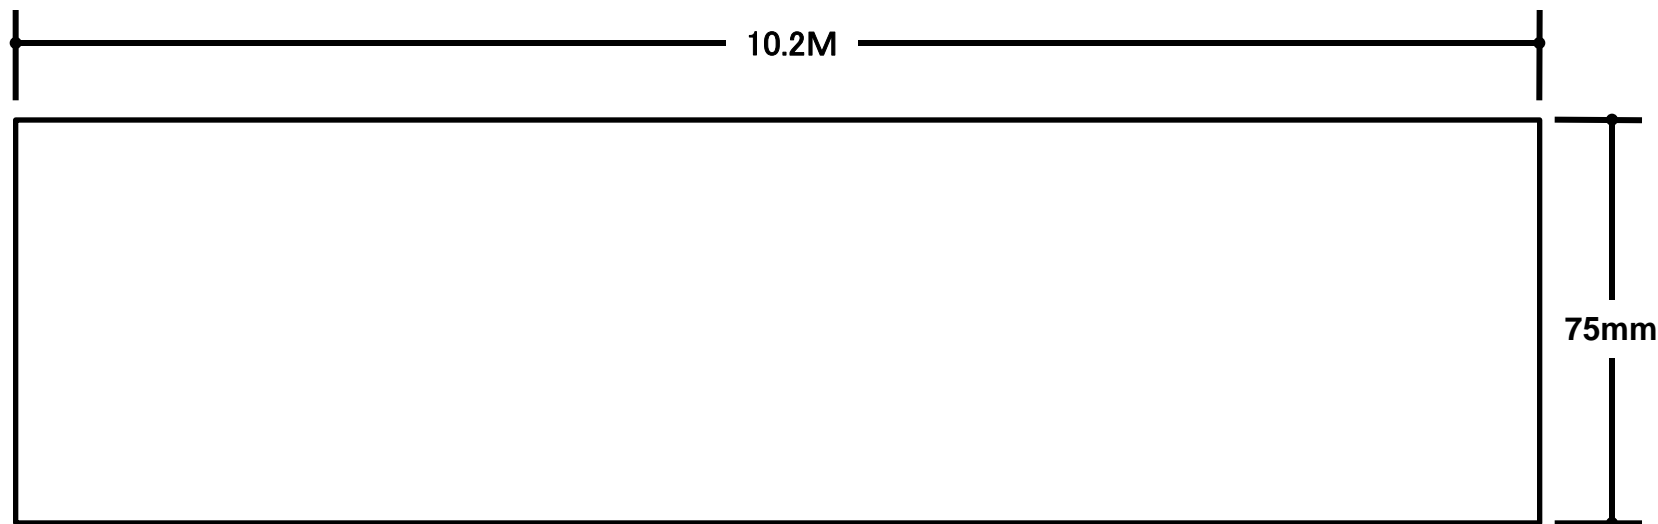


品番

OC100300

※ PETフィルム使用品(環境対応素材)

※ 裏側粘着加工付

※ 340mm×140mmのオーバーコートフィルム(PET約0.12mm)

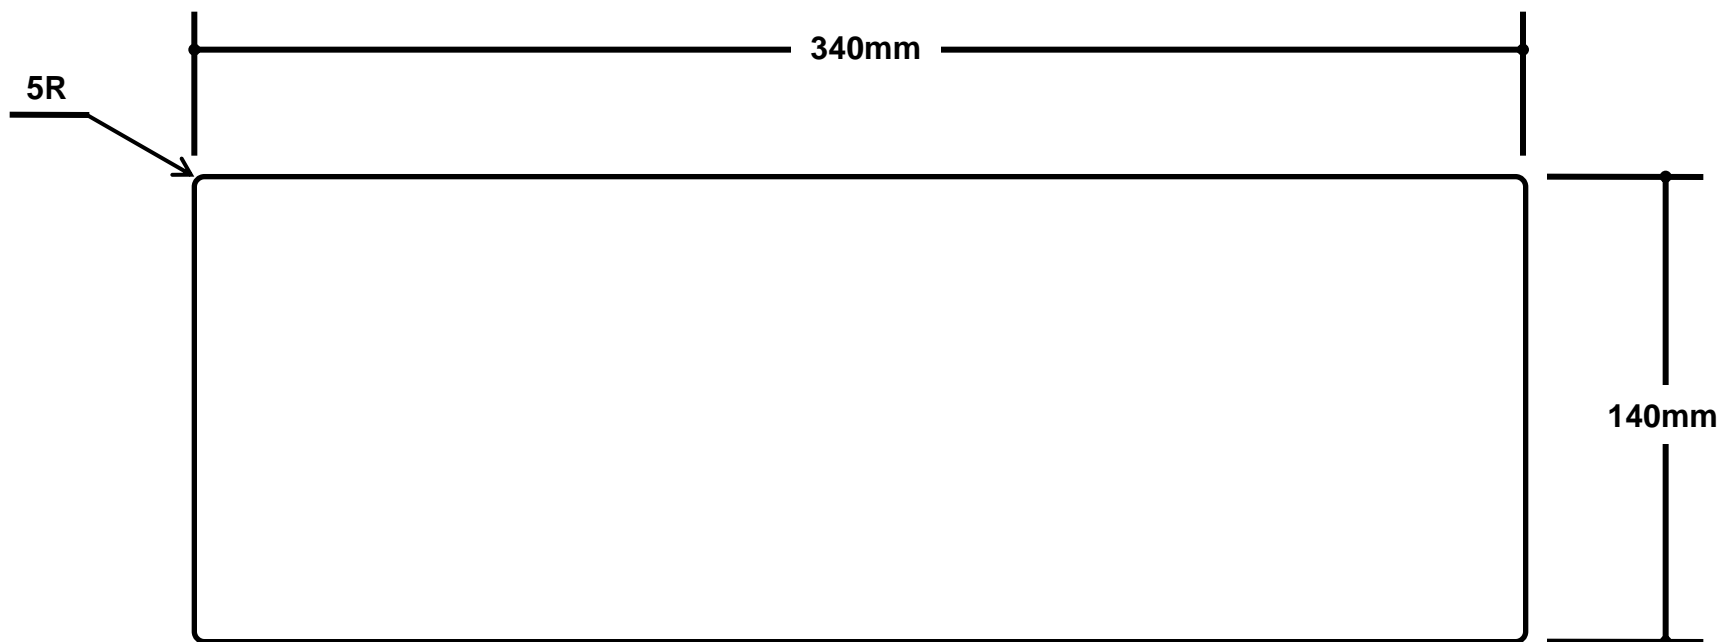


品番

OC120220

※ PETフィルム使用品(環境対応素材)

※ 裏側粘着加工付

※ 180mm×280mmのオーバーコートフィルム(PET約0.12mm)

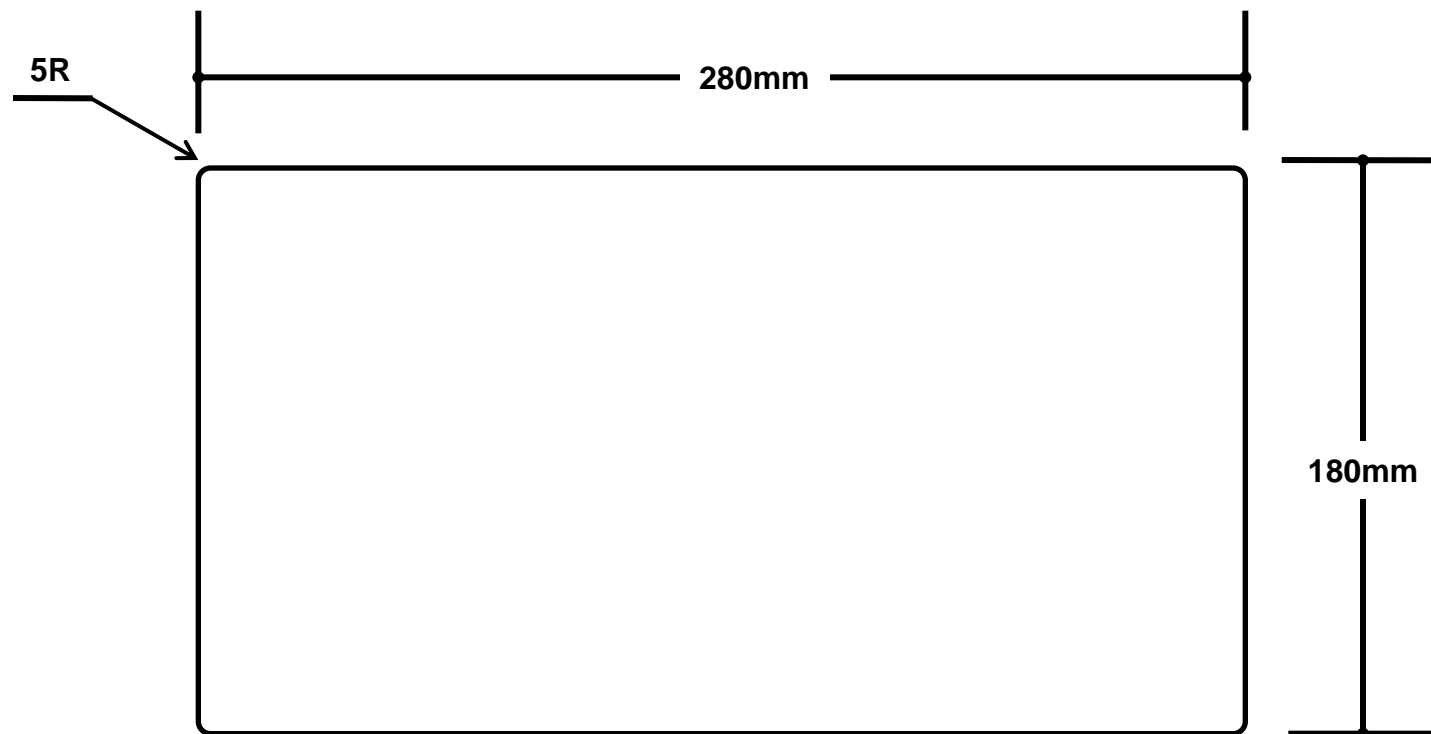


品番

OC120120

※ PETフィルム使用品(環境対応素材)

※ 裏側粘着加工付

※ 160mm×160mmのオーバーコートフィルム(PET約0.12mm)

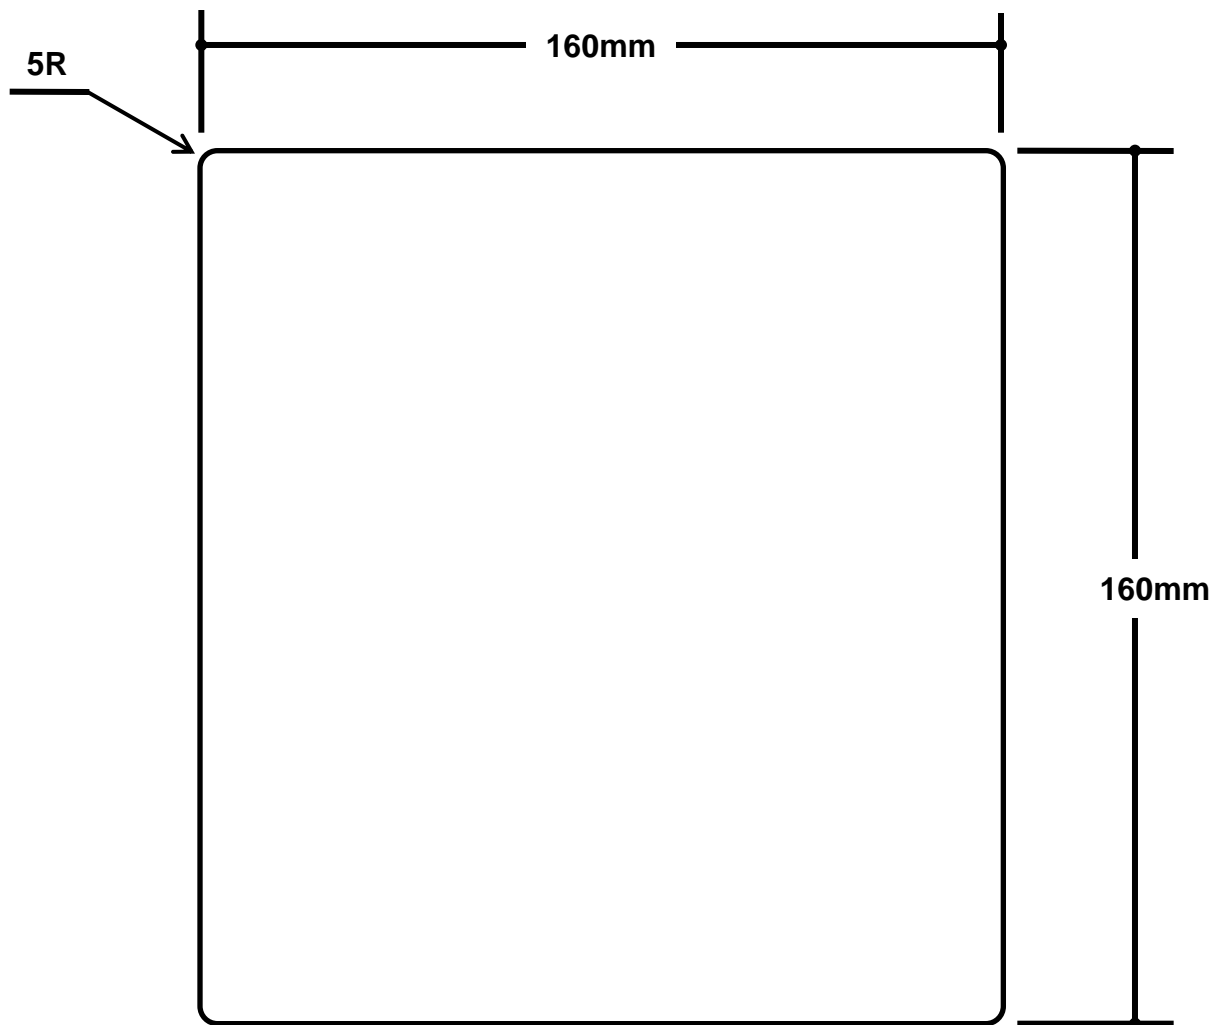

エルティーアイ株式会社

〒616-8294 京都市右京区梅ヶ畑引地町34-4

TEL075-882-1515 FAX075-882-1516


品番

OC150150

※ PETフィルム使用品(環境対応素材)

※ 裏側粘着加工付

※ 190mm×190mmのオーバーコートフィルム(PET約0.12mm)

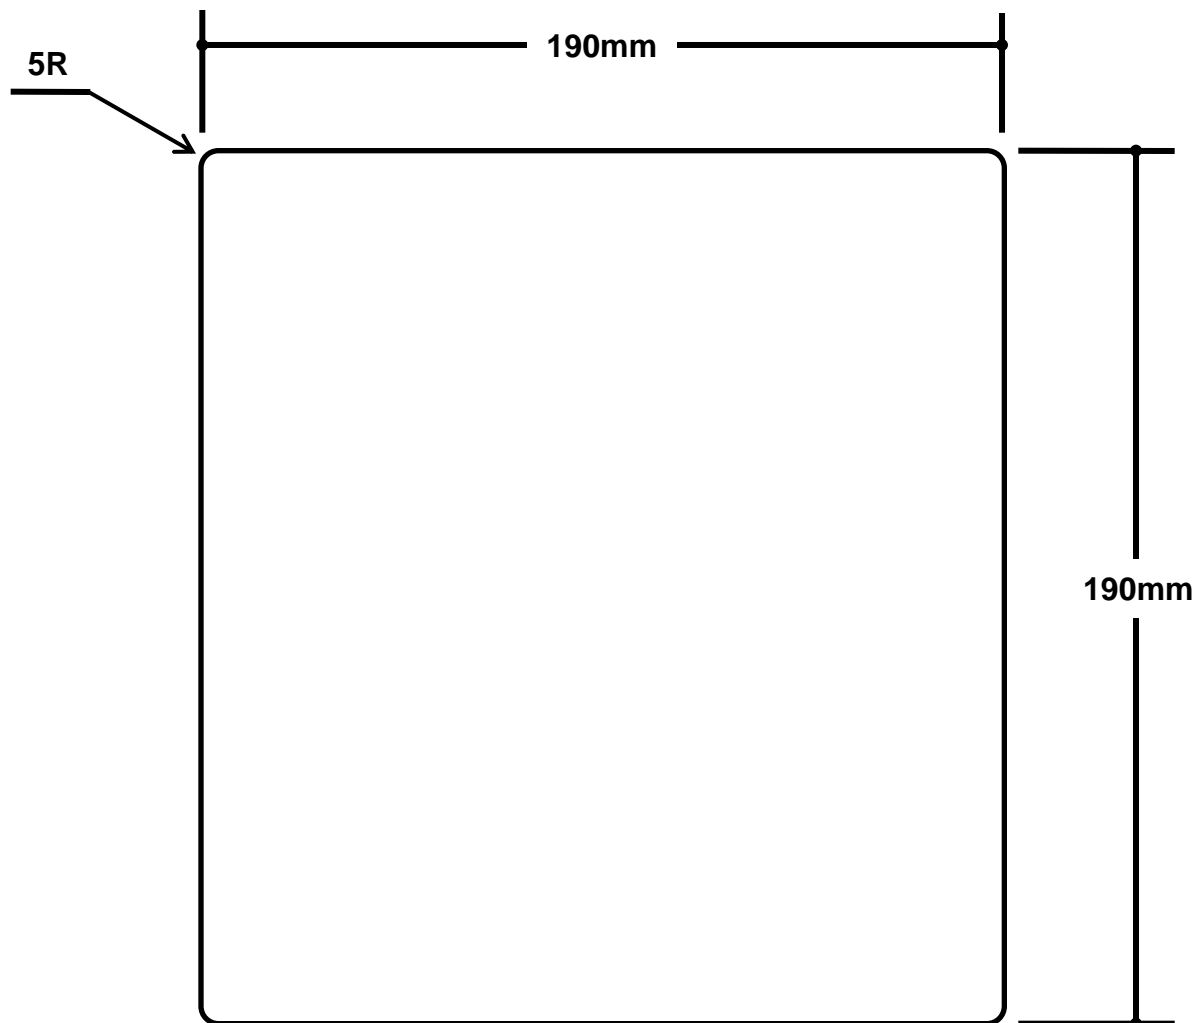


品番

OC130230

※ PETフィルム使用品(環境対応素材)

※ 裏側粘着加工付

※ 190mm×290mmのオーバーコートフィルム(PET約0.12mm)

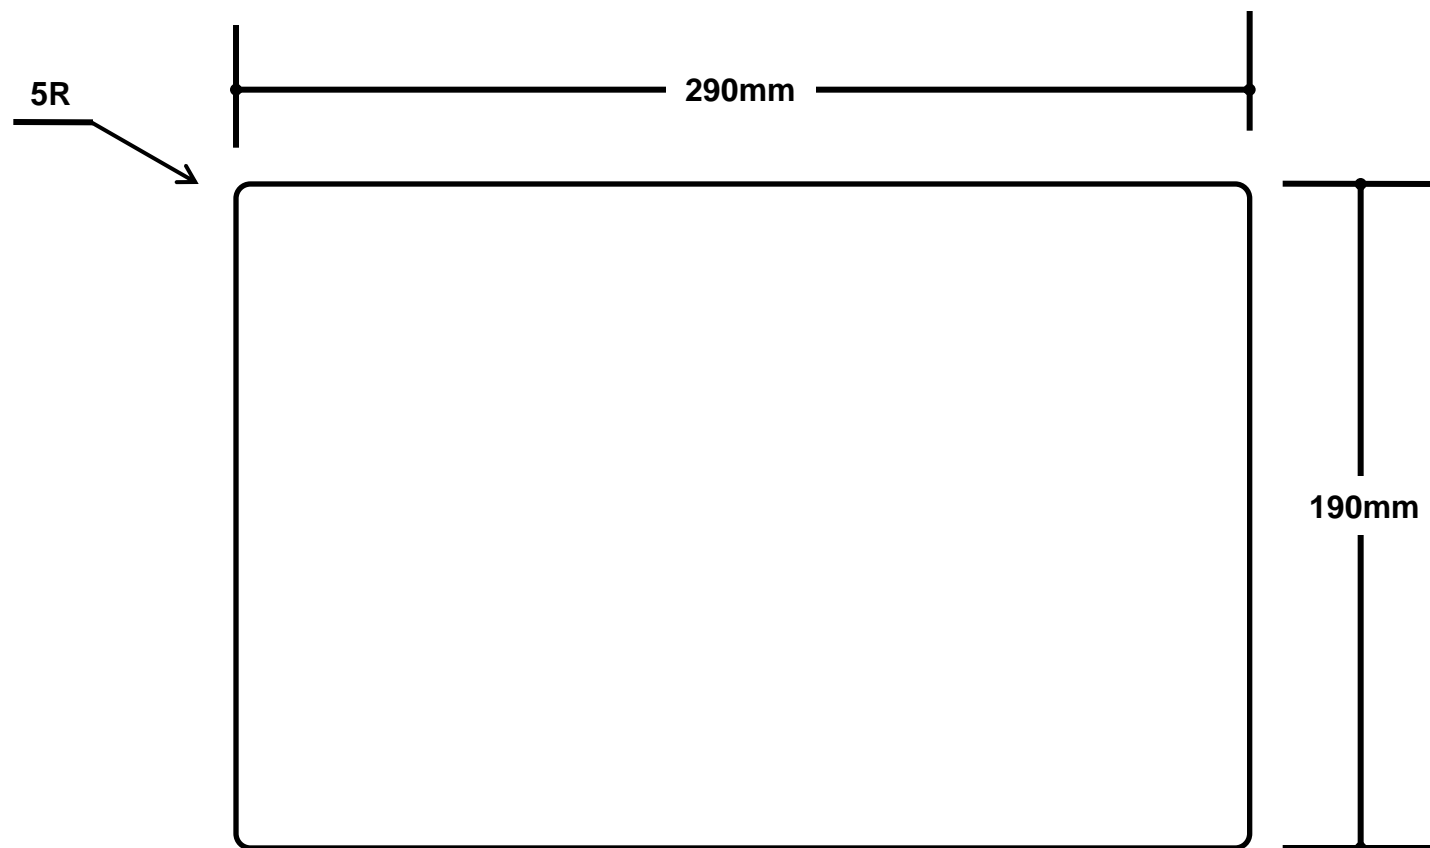

品番

OC250220

※ PETフィルム使用品(環境対応素材)

※ 裏側粘着加工付

※ 330mm×300mmのオーバーコートフィルム(PET約0.12mm)

