


# 高輝度蓄光式避難誘導標識

***α-FLASH*** アルファフラッシュ® オーバーコートフィルム 仕様書


品番  
OC2505

※ PETフィルム使用品（環境対応素材）  
※ 裏側粘着加工付  
※ 50mm×5.2Mのオーバーコートフィルム（PET約0.13mm）

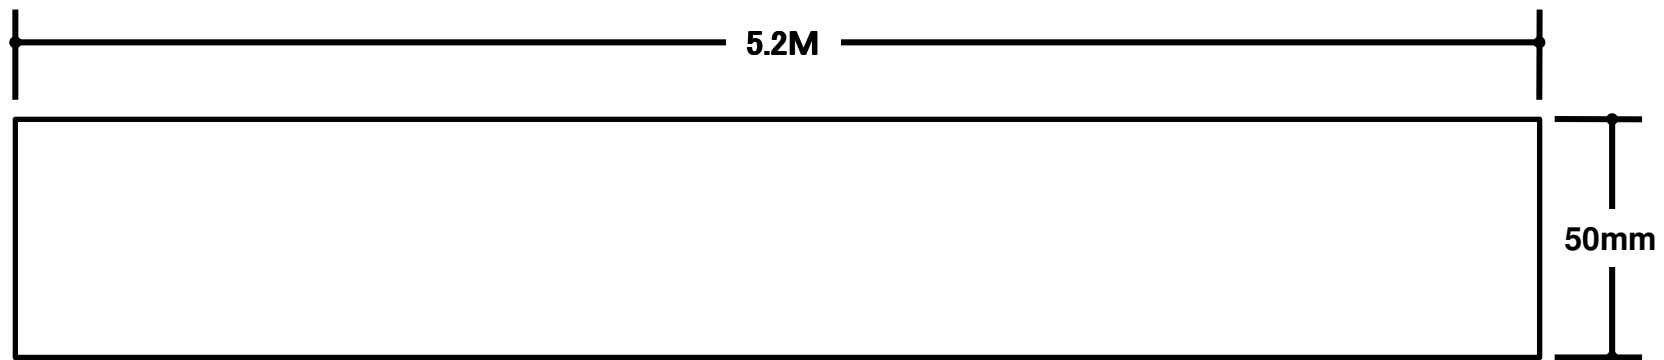


品番  
OC5010

※ PETフィルム使用品（環境対応素材）  
※ 裏側粘着加工付  
※ 75mm×10.2Mのオーバーコートフィルム（PET約0.13mm）

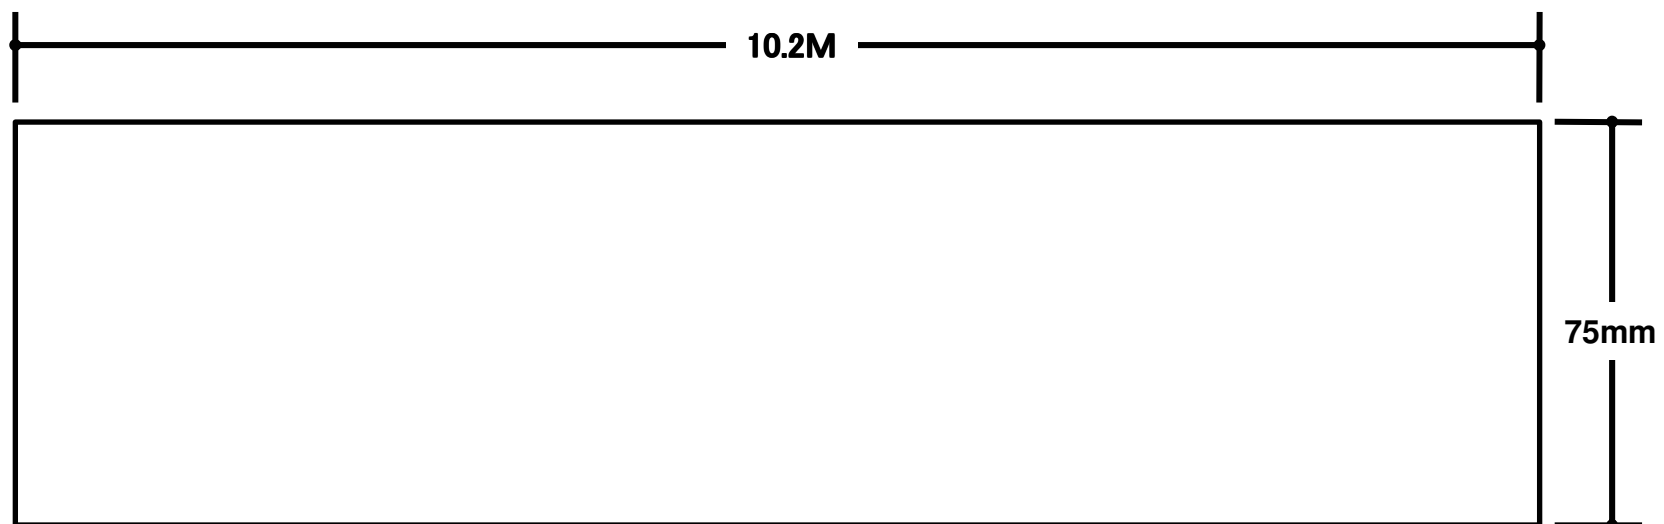


品番  
OC100300

※ PETフィルム使用品（環境対応素材）  
※ 裏側粘着加工付  
※ 140mm×340mmのオーバーコートフィルム（PET約0.13mm）

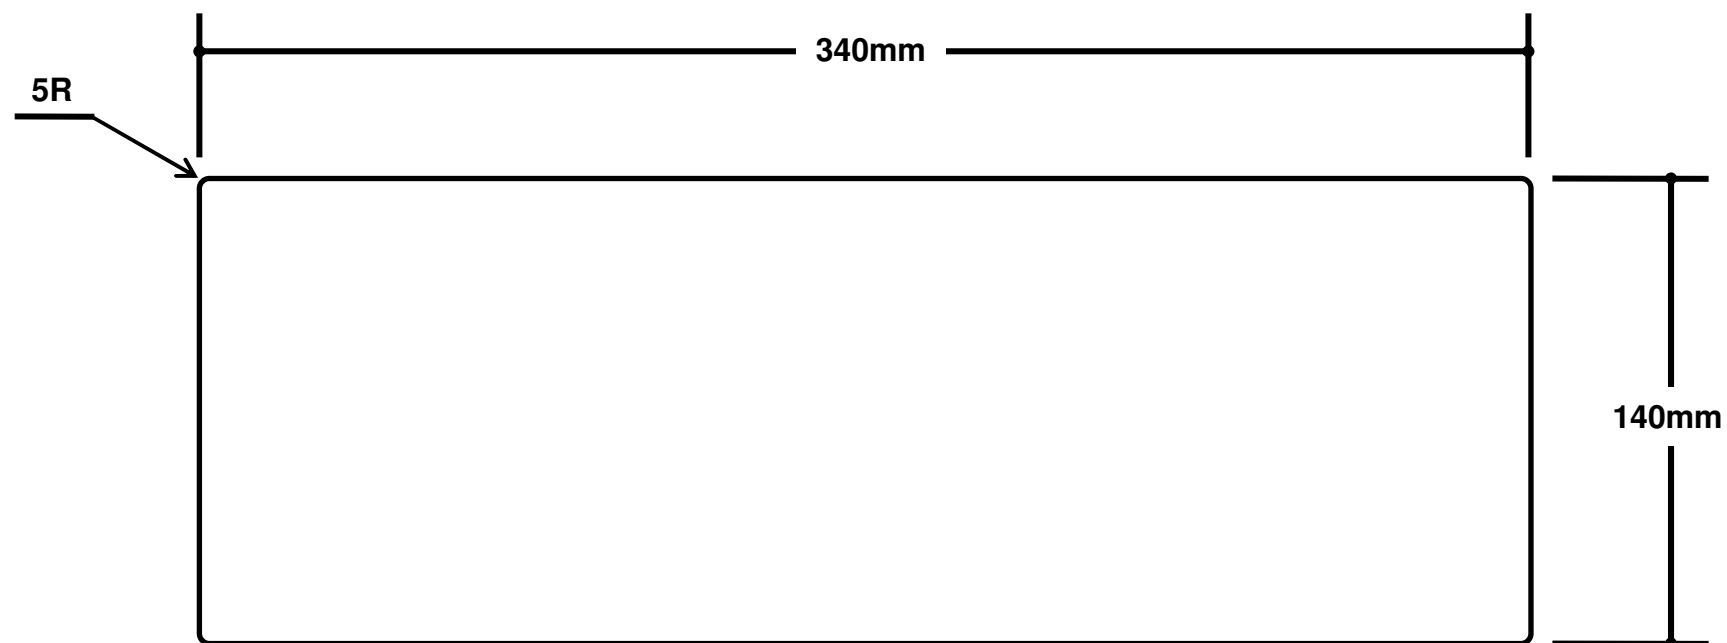

品番  
OC120120

※ PETフィルム使用品（環境対応素材）  
※ 裏側粘着加工付  
※ 160mm×160mmのオーバーコートフィルム（PET約0.13mm）

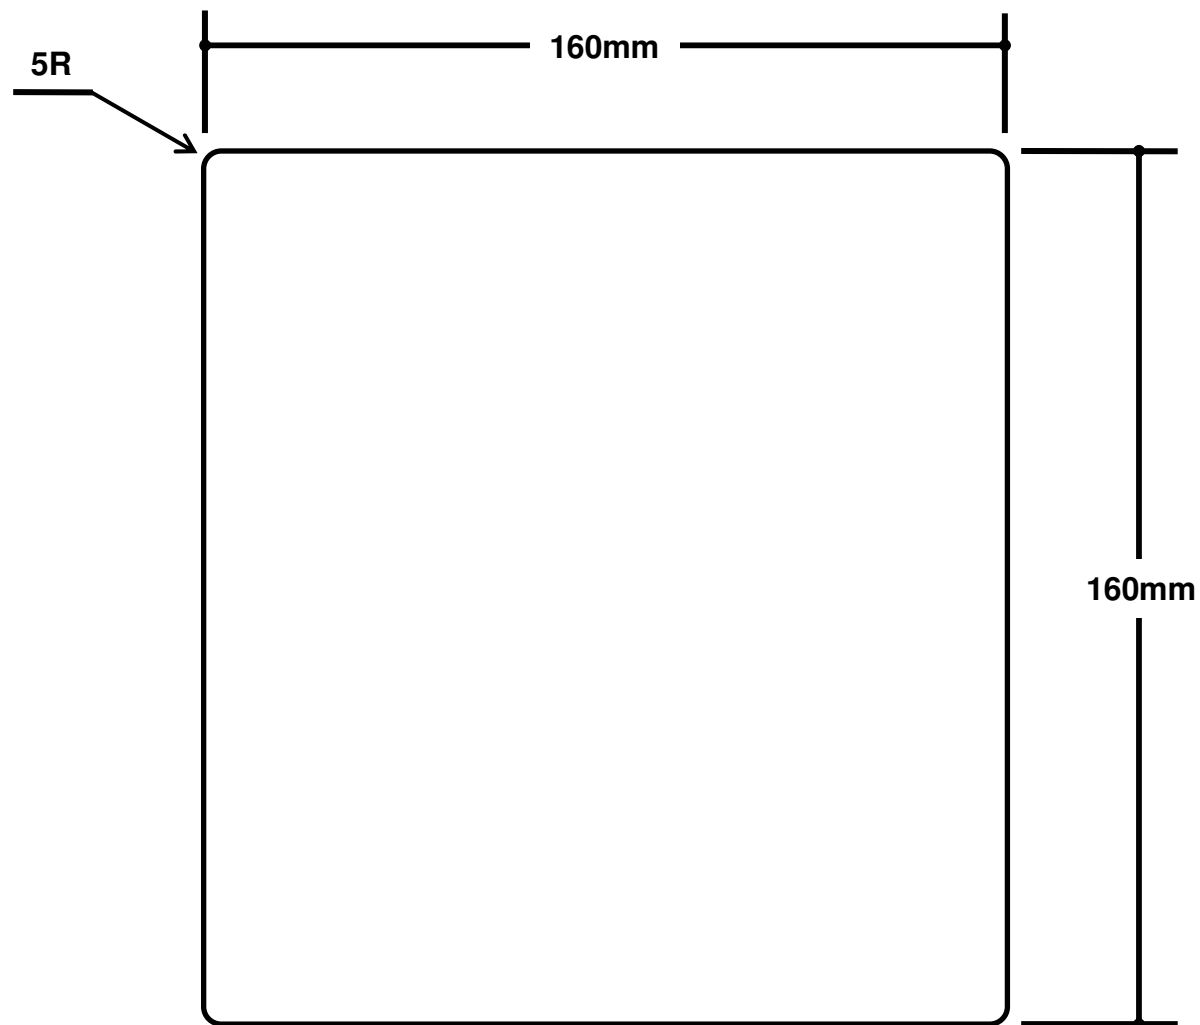

品番  
OC150150

※ PETフィルム使用品（環境対応素材）  
※ 裏側粘着加工付  
※ 190mm×190mmのオーバーコートフィルム（PET約0.13mm）

